

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



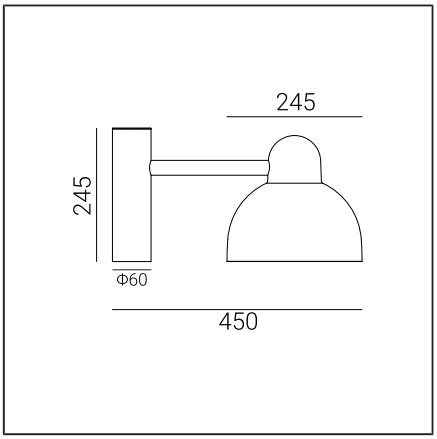

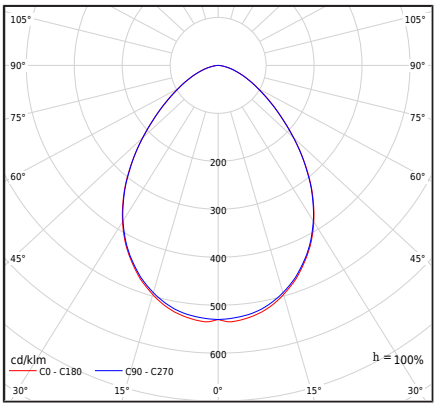

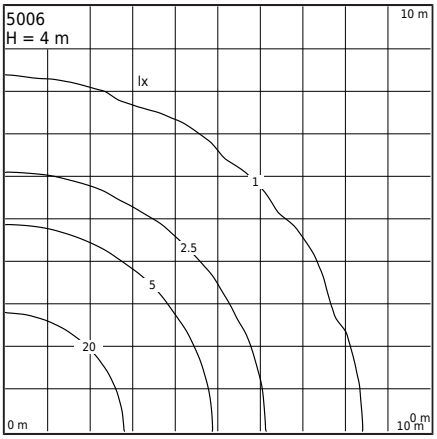

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθετημένο σε ευθεία βραχίονα, για συναρμολόγηση σε τηλεσκοπικό ιστό φωτισμού με διάμετρο Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: προσαρμόζεται σε στύλο ø60mm με βάθος 80mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 3G1, μήκους 3,7μ, για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,25kg / 3,92kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,045m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	17,5W
Ισχύς φωτιστικού	17,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2050lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1625lm
Απόδοση του φωτιστικού	92,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Ανταλλακτικά

06710000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
46999752	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5006AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5006GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και ικανότητες, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.