

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.it



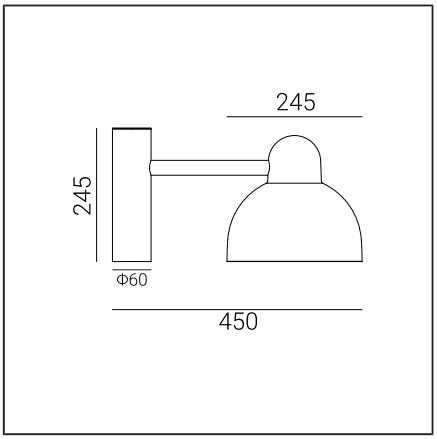

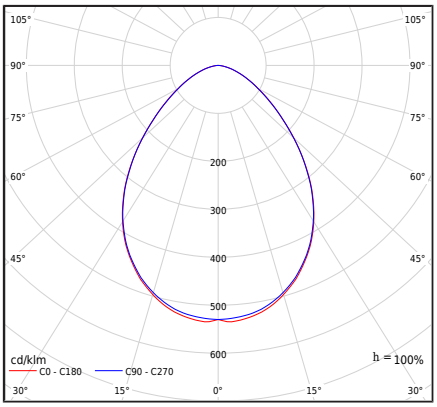

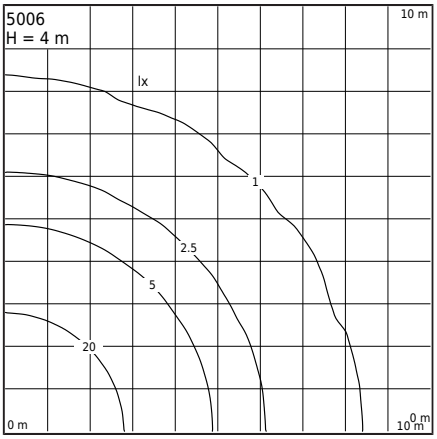

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione montato su un braccio dritto, per assemblaggio su un palo di illuminazione telescopico con un diametro di Ø60mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: adattato a un palo ø60mm con una profondità di 80mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 3G1, lungo 3,7m, per il collegamento in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,25kg / 3,92kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	2050lm
Flusso luminoso del luminare	1625lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999752	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5006AL	ALLUMINIO	9006
5006GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con il corpo illuminante. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con autorizzazioni e qualifiche adeguate, seguendo le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante.