

NORLYS KOSTER 5006


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



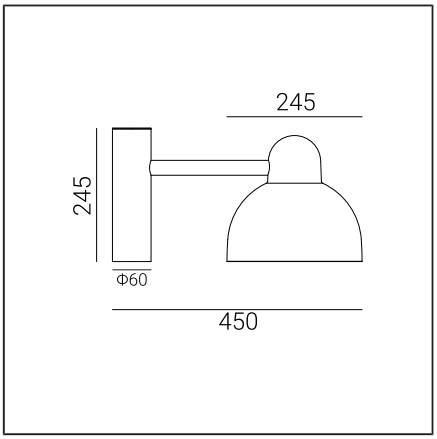

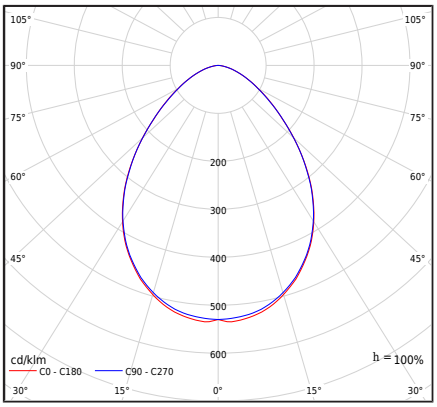

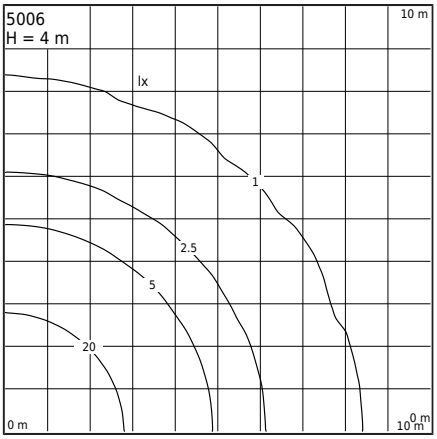

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Enkeltsidig lys: symmetrisk, rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur montert på en rett arm, for montering på en teleskopisk lysstolpe med en diameter på Ø60mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: tilpasset en ø60 mm stang med en dybde på 80 mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 3,7m lang, for tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad/FDV)
Effekt W	17,5W
Armatureffekt	17,5W
Modul lumen	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armatur Lumen/Watt	92,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

06710000	Lampeskjerm - service sett
46999752	LED-modul.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.