

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



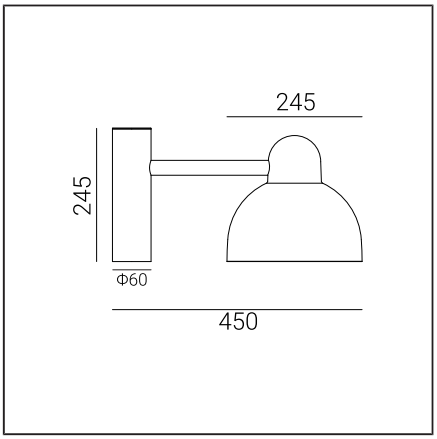

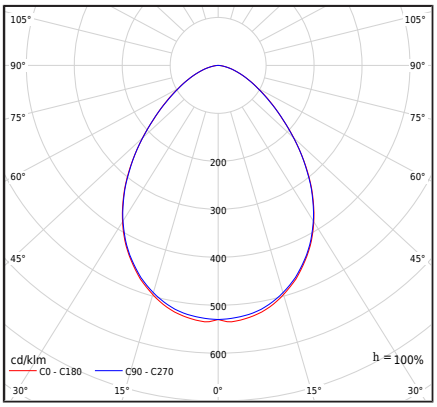

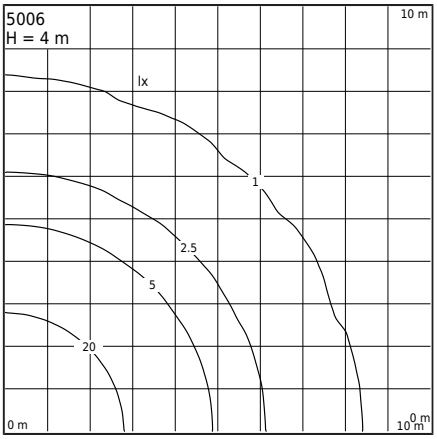

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Luminaire montada em um braço reto, para montagem em um poste de iluminação telescópico com diâmetro de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do luminária: adaptada para um poste ø60mm com profundidade de 80mm. De acordo com as instruções de montagem anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05VV-F 3G1, 3,7m de comprimento, para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,25kg / 3,92kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral do luminaire	0,045m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2050lm
Fluxo luminoso do luminária	1625lm
Eficiência do luminária	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
46999752	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5006AL	ALUMÍNIO	9006
5006GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções incluídas com a luminária. A instalação e os trabalhos de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.