

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



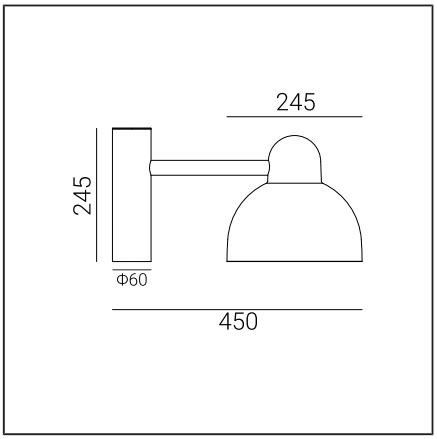

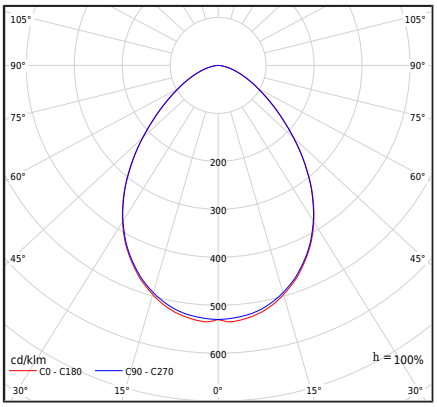

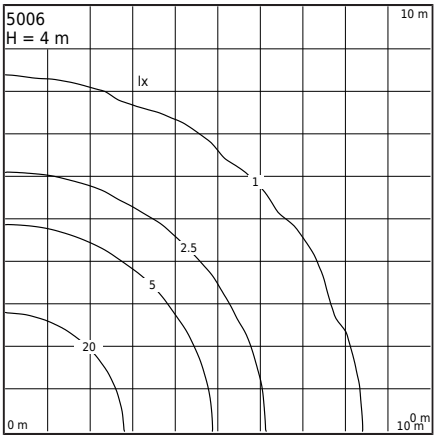

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo namontované na priamom ramene, na montáž na teleskopickom osvetľovacom stĺpe s priemerom Ø60 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: prispôsobená stĺpu s priemerom ø60mm a hĺbkou 80mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Kábel H05VV-F 3G1, dĺžka 3,7 m, pre pripojenie v správne zvolenej elektroinštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,045m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	2050lm
Svetelný tok svietidla	1625lm
Účinnosť svietidla	92,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999752	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5006GR	GRAFIT	7016
5006AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému vývoju svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka doplňujúce informácie.
Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.