

NORLYS KOSTER 5006


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



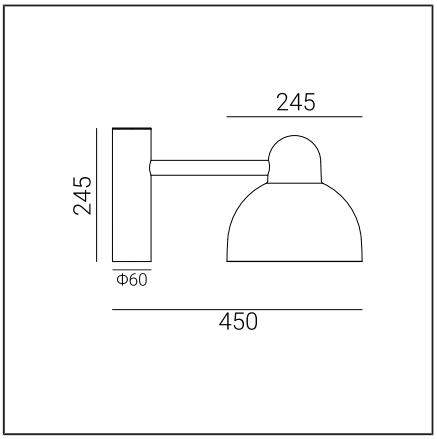

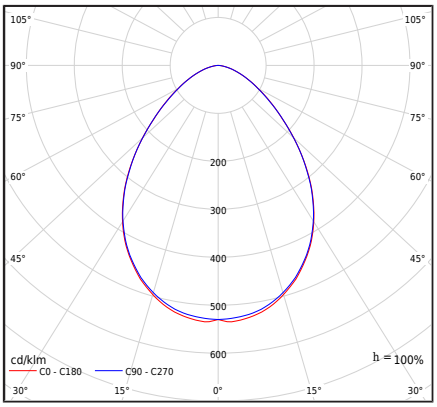

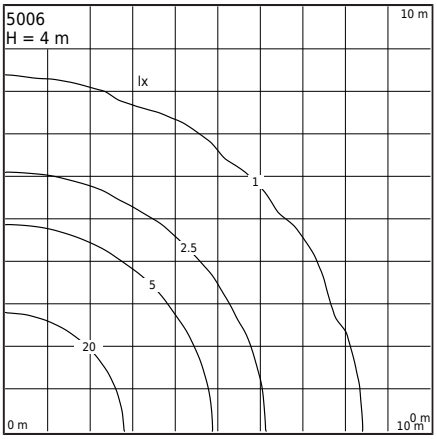

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur monterad på en rak arm, för montering på en teleskopisk belysningsstolpe med en diameter på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armatur: anpassad till en ø60 mm stolpe med ett djup på 80 mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 3,7m lång, för anslutning i en korrekt vald elinstallationsdosa.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	3,25kg / 3,92kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armaturens effekt	92,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999752	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
5006AL	ALUMINIUM	9006
5006GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.