

NORLYS KOSTER 5006


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5006XX0011
16.09.2026 v.11.7
www.norlys.no



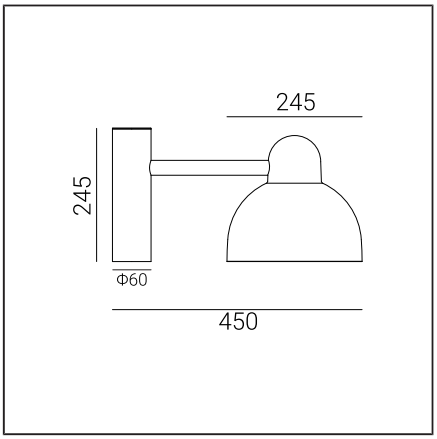

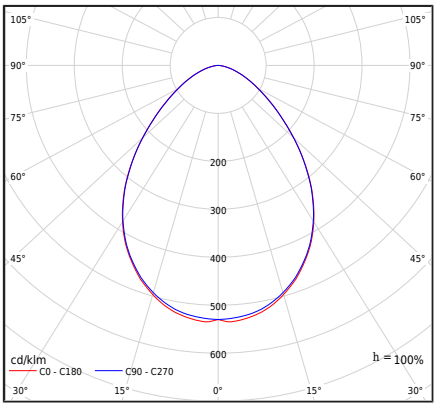

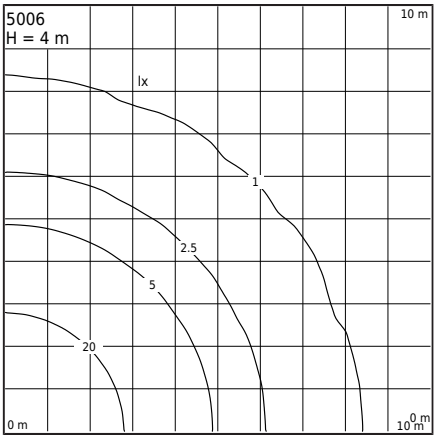

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник, встановлений на прямій штанзі, для монтажу на телескопічну освітлювальну опору діаметром Ø60мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: адаптовано до стовпа ø60 мм з глибиною 80 мм. Відповідно до прикладених інструкцій з монтажу. Інші аксесуари потрібно купувати окремо
Термінал	Кабель H05VV-F 3G1, довжиною 3,7 м, для підключення в належним чином підібраний короб електричної установки
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	3,25kg / 3,92kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	2050lm
Світловий потік світильника	1625lm
Ефективність світильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL	
Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999752	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5006AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5006GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, що може утворюватися в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.