

NORLYS KOSTER 5007


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



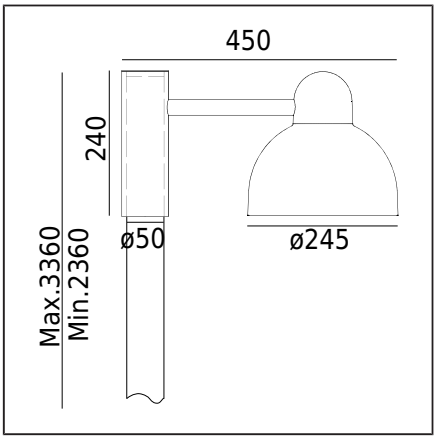

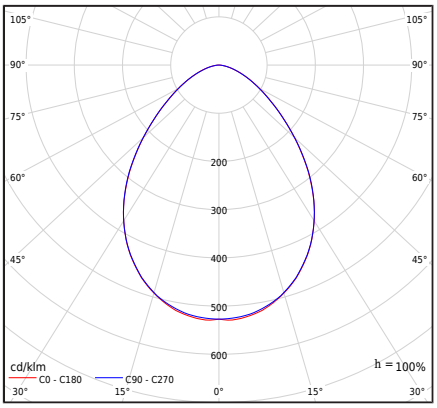

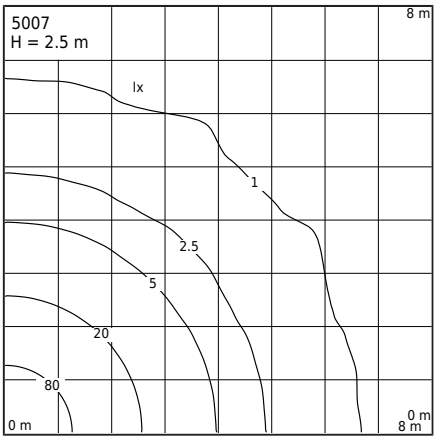

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla, namontovaný na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 2360..3360mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5 mm na průměru ø207 mm každých 120°. Stožárové svítidlo obsahuje: art. 5070xx0011- svítidlo, art. 1270xx0010- osvětlovací stožár. Další příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: max 3x2,5mm² kabel, s pojistkou 1A 5x20. Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,42kg / 11,77kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,01m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	17,5W
Příkon svítidla	17,5W
Světelný tok lampy	2050lm
Světelný tok svítidla	1625lm
Účinnost svítidla	92,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelná verze, termín a podmínky provedení po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	3,01A/32,66µs

Náhradní díly

06710000	Stínítko - servisní sada
46999752	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5007GR	GRAFIT	7016
5007AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.