

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



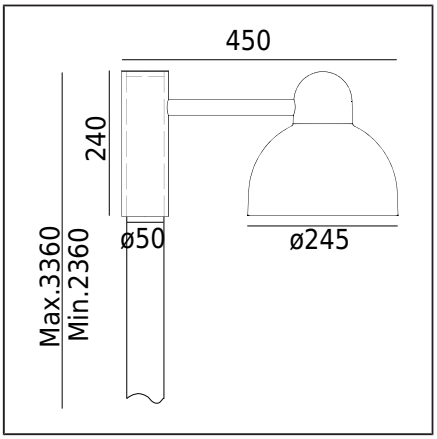

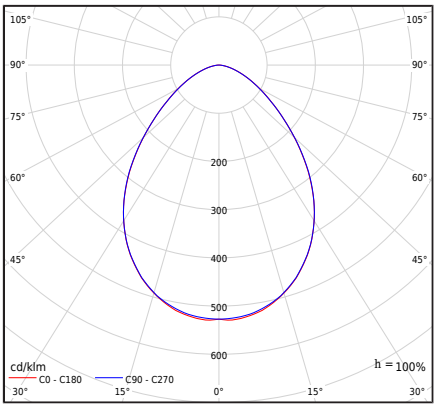

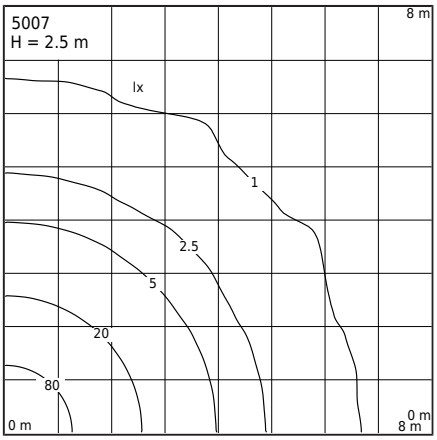

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur, monteret på en teleskopisk lysmast. Justerbar højde 2360..3360mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af lampen: 3 huller ø10,5mm på en diameter ø207mm for hver 120°. Stolpelampe indeholder: art. 5070xx0011- lampe, art. 1270xx0010- lysstolpe. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks 3x2,5mm² kabel, med sikring 1A 5x20. En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,01m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	2050lm
Luminaires lysstrøm	1625lm
Effektivitet af armaturet	92,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,99
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse A G LED / EPREL

Valgfri version, frist og udførelsesbetingelser efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Startstrøm	3,01A/32,66µs

Reservedele

06710000	Lampeskærm - servicekit
46999752	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5007AL	ALUMINIUM	9006
5007GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.