

NORLYS KOSTER 5007


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.de



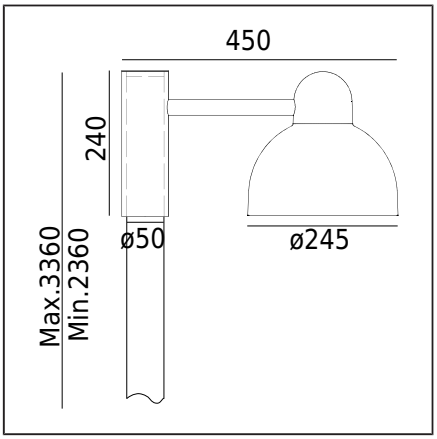

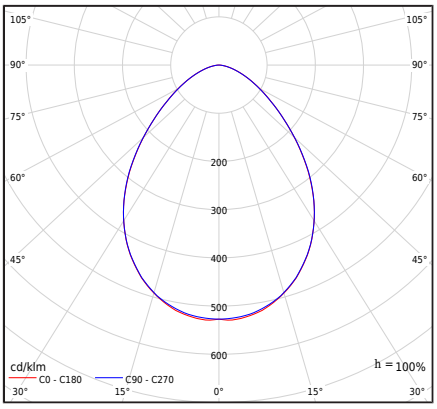

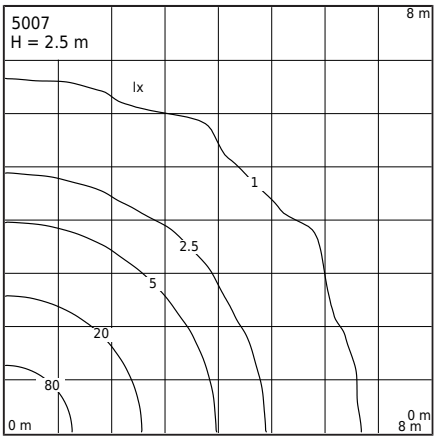

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Luminaire im klassischen Design, montiert auf einem teleskopischen Beleuchtungspfosten. Verstellbare Höhe 2360..3360mm.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø10,5mm auf einem Durchmesser ø207mm alle 120°. Mastleuchte enthält: art. 5070xx0011- Leuchte, art. 1270xx0010- Beleuchtungsmast Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemme: max 3x2.5mm² Kabel, mit Sicherung 1A 5x20. Ein rundes Draht in der Isolation mit einem Durchmesser von max ø12.5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Seitenbereich der Leuchte	0,01m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,5W
Leuchtenleistung	17,5W
Lampenlichtstrom	2050lm
Lichtstrom der Leuchte	1625lm
Effizienz der Leuchte	92,9lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen nach Vereinbarung mit der Vertriebsabteilung von Norlys Sp. z o.o.

Einschaltstrom	3,01A/32,66µs

Ersatzteile

06710000	Lampschirm - Servicekit
46999752	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5007AL	ALUMINIUM	9006
5007GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.