

NORLYS KOSTER 5007


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



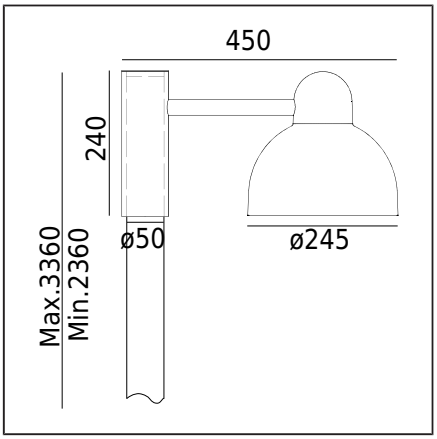

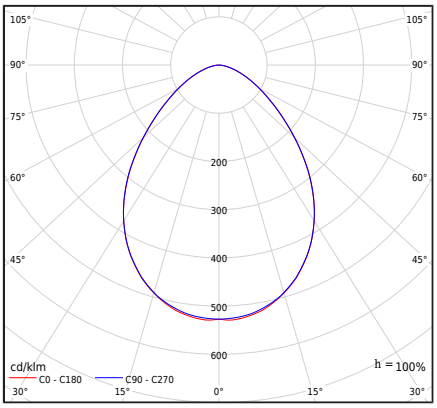

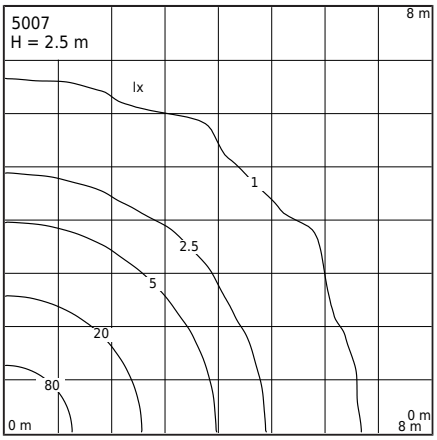

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustuspostile. Reguleeritav kõrgus 2360..3360mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø10,5 mm läbimõõduga ø207 mm iga 120°. Postil olev valgusti sisaldab: art. 5070xx0011- valgusti, art. 1270xx0010- valgustipost. Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusterminal: maksimaalselt 3x2.5mm² kaabel, koos kaitsmega 1A 5x20. Ringjuhe isolatsioonis maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	9,42kg / 11,77kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,01m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	2050lm
Valgusti valgusvoog	1625lm
Valgusti tõhusus	92,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Optional version, tähtaeg ja täitmise tingimused kokkuleppel Norlys Sp. z o.o. Müügiosakonnaga.	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
46999752	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5007AL	ALUMIINIUM	9006
5007GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.