

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



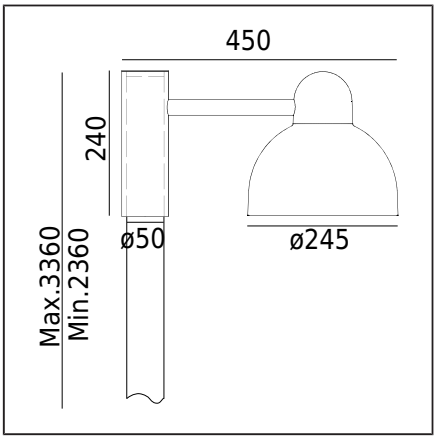

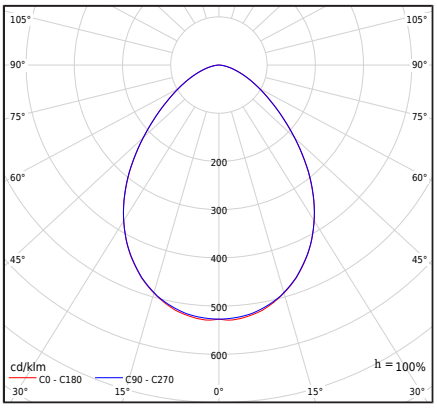

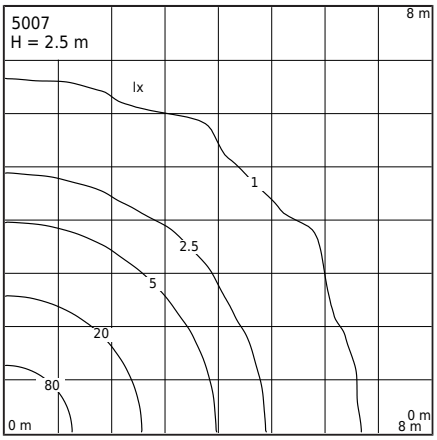

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Diseño clásico de luminaria, montada en un poste de iluminación telescópico. Altura ajustable 2360..3360mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 3 agujeros ø10,5mm en un diámetro ø207mm cada 120°. La luminaria para poste contiene: art. 5070xx0011- luminaria, art. 1270xx0010- poste de iluminación. Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Terminal de conexión: máx 3x2.5mm² cable, con fusible 1A 5x20. Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de máx ø12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,42kg / 11,77kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,01m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	17,5W
Potencia del luminario	17,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2050lm
Flujo luminoso del luminario	1625lm
Eficiencia de la luminaria	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Versión opcional, fecha límite y términos de ejecución según acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.

Corriente de irrupción	3,01A/32,66µs

Piezas de repuesto

06710000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999752	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5007AL	ALUMINIO	9006
5007GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.