


NORLYS KOSTER 5007

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED



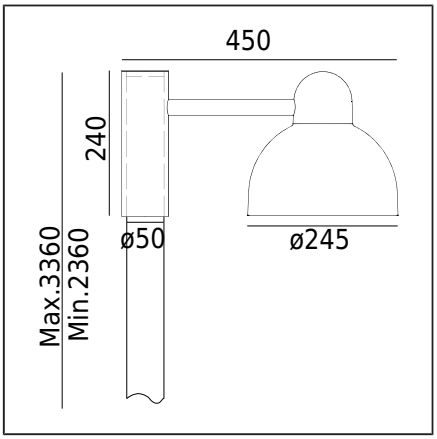

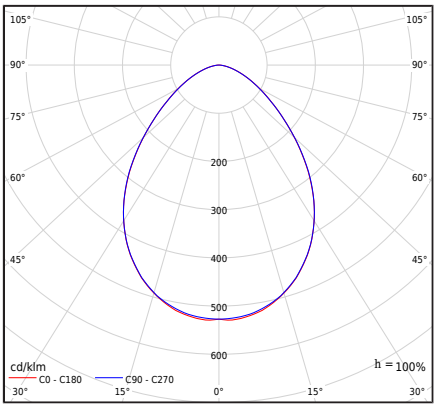

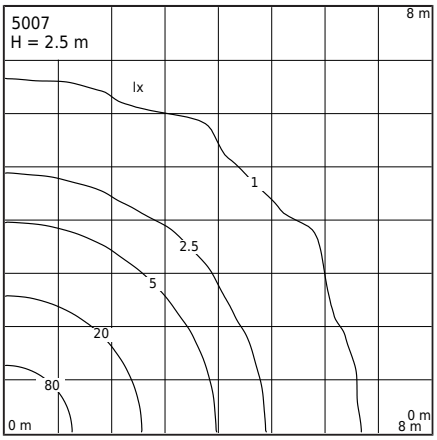

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada di design classico, montata su un palo telescopico per illuminazione. Altezza regolabile 2360..3360 mm.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 3 fori ø10,5mm su un diametro di ø207mm ogni 120°. Il corpo illuminante per palo contiene: art. 5070xx0011- corpo illuminante, art. 1270xx0010- palo di illuminazione. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Morsetto di collegamento: cavo max 3x2,5mm², con fusibile 1A 5x20. Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro massimo ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,42kg / 11,77kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,01m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	17,5W
Potenza del lume.	17,5W
Flusso luminoso della lampada	2050lm
Flusso luminoso del luminare	1625lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	3,01A/32,66µs

Parti di ricambio

06710000	Paralume - kit di servizio
46999752	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5007AL	ALLUMINIO	9006
5007GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.