

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



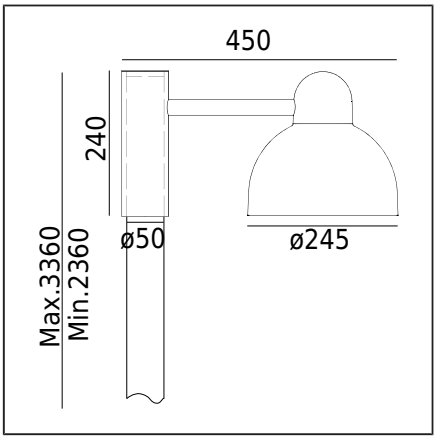

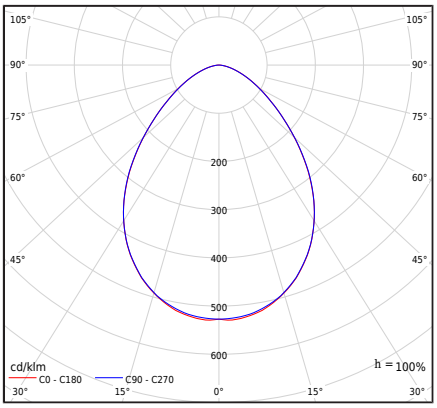

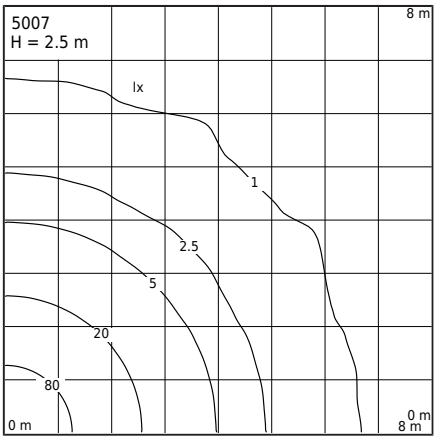

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo.
Características da luminária	Luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico. Altura ajustável 2360..3360mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Fixação do luminária: 3 furos ø10,5mm em um diâmetro ø207mm a cada 120°. Luminária de poste contém: art. 5070xx0011- luminária, art. 1270xx0010- poste de iluminação. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminal de conexão: cabo máx. 3x2.5mm², com fusível 1A 5x20. Um fio redondo no isolamento com diâmetro máx. ø12.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,42kg / 11,77kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral do luminaire	0,01m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	2050lm
Fluxo luminoso do luminária	1625lm
Eficiência do luminária	92,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Versão opcional, prazo e termos de execução mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys Sp. z o.o.

Corrente de pico	3,01A/32,66µs

Peças de reposição

06710000	Abajur - kit de serviço
46999752	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
5007AL	ALUMÍNIO	9006
5007GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.