

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



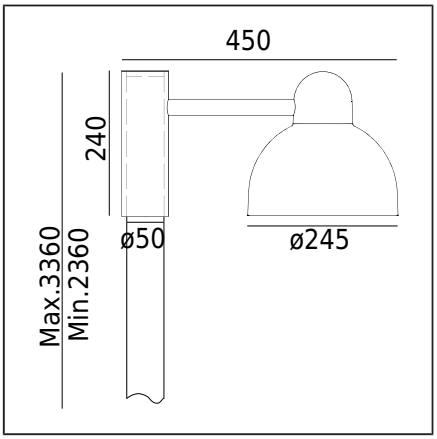

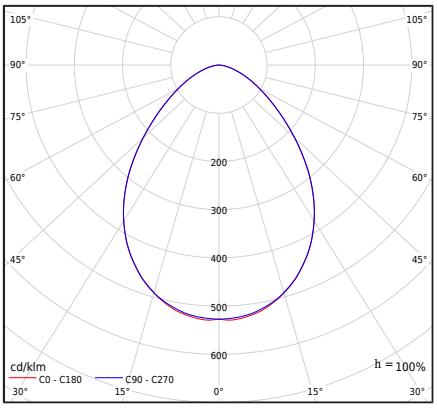

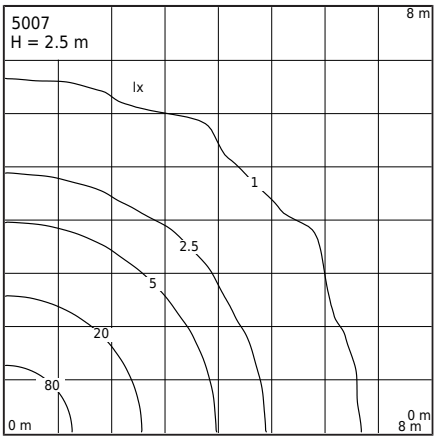

Тип светильника

Фотометрическое тело	Одностороннее освещение: симметричное, направленное вниз.
Характеристики светильника	Светильник классического дизайна, установленный на телескопическую опору. Регулируемая высота 2360..3360мм.

Основная информация

Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	9,42kg / 11,77kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,01m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	2050lm
Световой световой поток	1625lm
Эффективность светильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	3,01A/32,66µs

Запасные части

06710000	Абажур - сервисный комплект
46999752	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5007AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5007GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE