

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



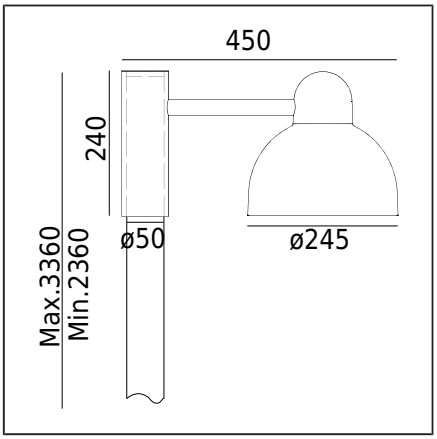

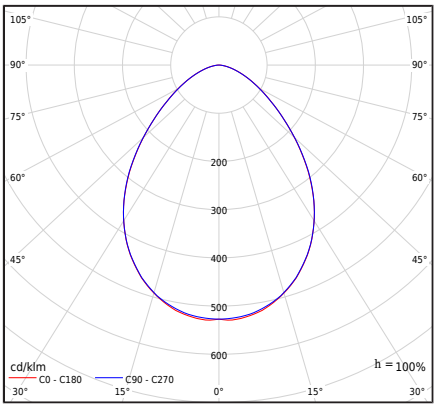

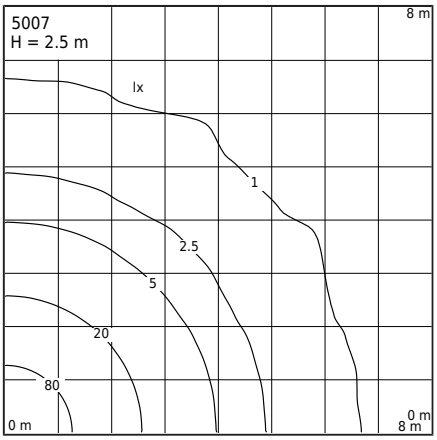

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo: symetrické, smerované dole.
Charakteristiky svietidla	Nadčasová dizajnová lampa, namontovaná na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 2360..3360 mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm na priemere ø207mm každých 120°. Stĺpové svietidlo obsahuje: art. 5070xx0011- svietidlo, art. 1270xx0010- osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať zvlášť.
Terminál	Pripojovacia svorka: max 3x2.5mm² kábel, s poistkou 1A 5x20. Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,01m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	17,5W
Príkon svietidla	17,5W
Svetelný tok lampy	2050lm
Svetelný tok svietidla	1625lm
Účinnosť svietidla	92,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľná verzia, termín a podmienky realizácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys Sp. z o.o.

Nábehový prúd	3,01A/32,66µs

Náhradné diely

06710000	Tienidlo - servisná súprava
46999752	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5007GR	GRAFIT	7016
5007AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.