

NORLYS KOSTER 5007


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



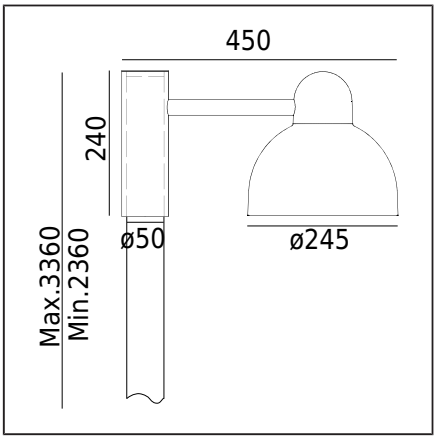

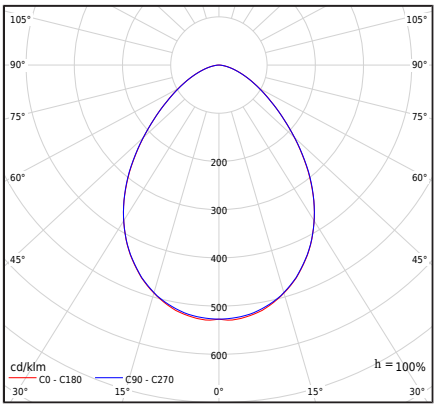

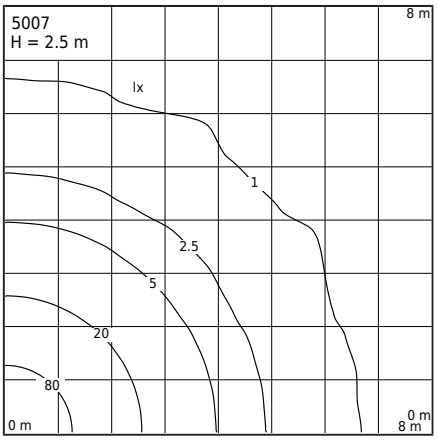

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Klassisk design armatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 2360..3360 mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5mm på en diameter ø207mm var 120°. Stolparmatur innehåller: art. 5070xx0011- armatur, art. 1270xx0010- belysningsstolpe. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsterminal: max 3x2,5mm² kabel, med säkring 1A 5x20. En rund tråd i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	9,42kg / 11,77kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,01m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	17,5W
Armatur effekt	17,5W
Lumen modul	2050lm
Lumen ut	1625lm
Armaturens effekt	92,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfri version, deadline och utförandevillkor överenskommes med försäljningsavdelningen hos Norlys Sp. z o.o.

Inrush current	3,01A/32,66µs

Reservdelar

06710000	Lampskärm - servicepaket
46999752	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.