

NORLYS KOSTER 5007


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED

Koster 5007XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



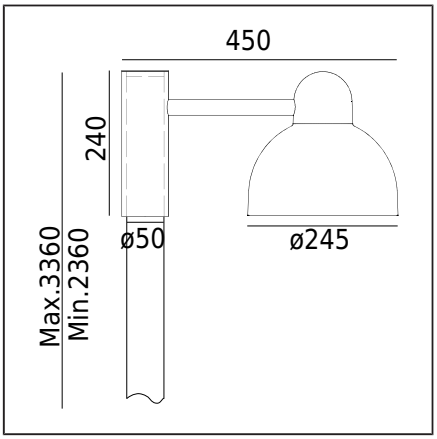

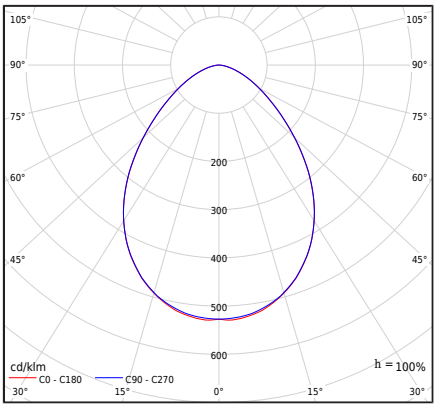

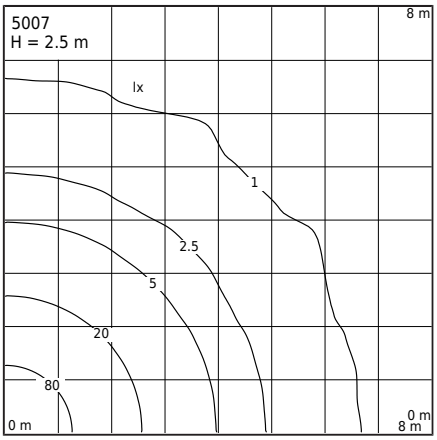

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Класичний дизайновий світильник, встановлений на телескопічному освітлювальному стовпі. Регульована висота 2360..3360мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5мм на діаметрі ø207мм через кожні 120°. Світильник на стовпі містить: арт. 5070xx0011 - світильник, арт. 1270xx0010 - стовп освітлення. Інші аксесуари необхідно замовляти окремо.
Термінал	Клема підключення: макс 3x2.5мм² кабель, з запобіжником 1A 5x20. Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	9,42kg / 11,77kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 25,5cm x 25,5cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,01m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	2050lm
Світловий потік світильника	1625lm
Ефективність світильника	92,9lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За домовленістю з Відділом продажу Norlys Sp. z o.o. можливе погодження альтернативної версії, термінів виконання та умов.

Пусковий струм	3,01A/32,66µs

Запасні частини

06710000	Абажур - сервісний комплект
46999752	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5007AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5007GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.