
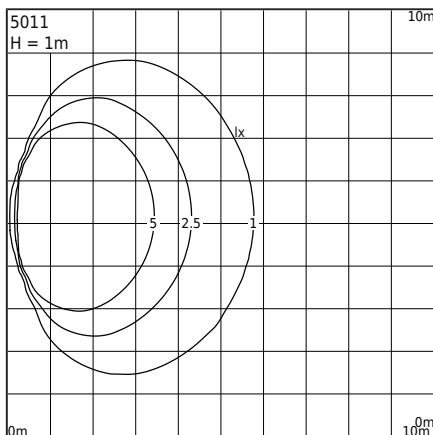
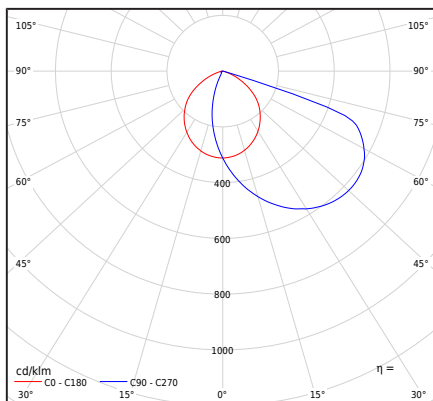
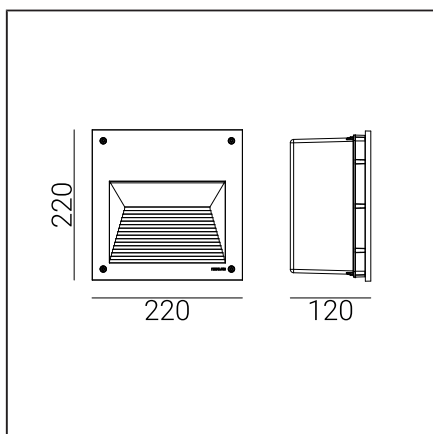


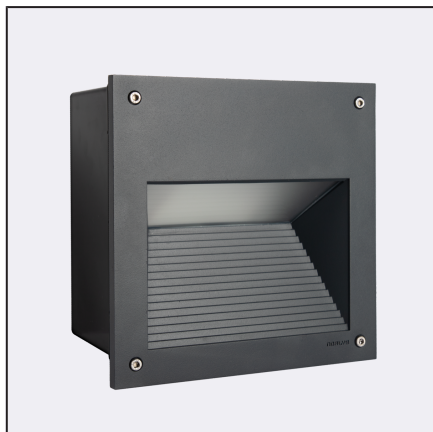

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er tilpasset til at oplyse trapper, trin, trapperum, stier, loftsbelysning og implementering af andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: indbygget i væggen - hul 215x215x115, montage i en lagdelt væg - hul 200x200x95 Ifølge den vedlagte monteringsvejledning
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm ² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker med maks. 3x1,5mm ² Rundt isoleret kabel med en diameter på Ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Luminaimål [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8,6W
Lampe lysstrøm	1247lm
Luminares lysstrøm	612lm
Effektivitet af armaturet	71,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonstans (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta Nominal temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgængeligt:

- For LED-farve 2700K [1/1]
 - For en anden lysstrømværdi
 - For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Reservedele

ZS5011zx0016	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
------------------------	------------------------

Manuale



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5011AL	ALUMINIUM	9006
5011GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.