
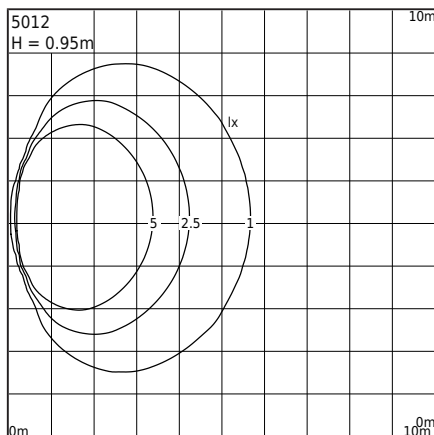
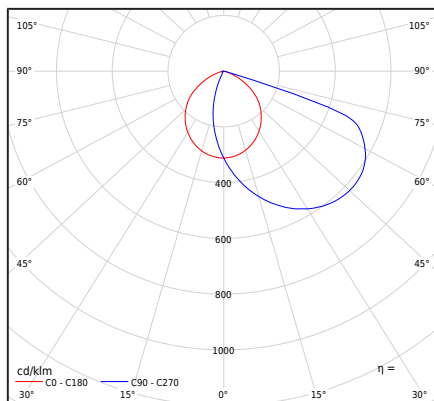


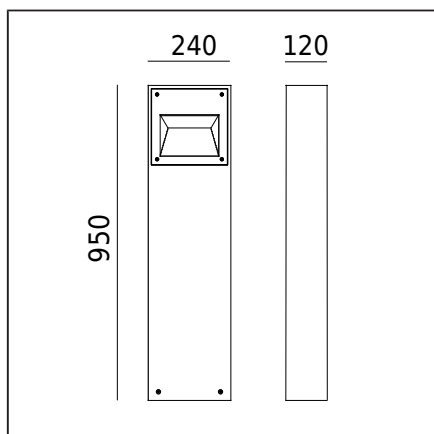

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af luminaire: 4 huller $\varnothing 10\text{mm}$, afstand $61 \times 121\text{mm}$ Ifølge de vedlagte monteringsvejledninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks $3 \times 4\text{mm}^2$ Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. $3 \times 4\text{mm}^2$ Rundt isoleret kabel med en diameter på: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ eller $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,04kg / 9,75kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Luminaiemål [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,5W
Armatur wattforbrug	8,6W
Lampe lysstrøm	1247lm
Luminaies lysstrøm	612lm
Effektivitet af armaturet	71,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤ 1
Strobeffekt (SVM)	≤ 0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / Ø EPREL

Optionelt er armaturet også tilgængeligt:

- For LED farve 2700K [I/I]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	8A / 10μs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tilbehør sælges separat

112ZX0009	Anker til indstøbning
113GA0009	Jordanker
114GA0010	Adapter til betonfundament



Reservedele

ZS5012z0014

Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5012AL	ALUMINIUM	9006
5012GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.