
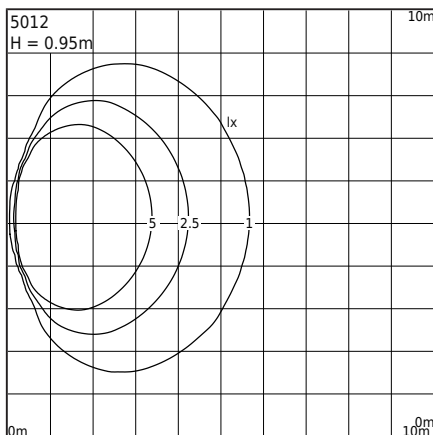
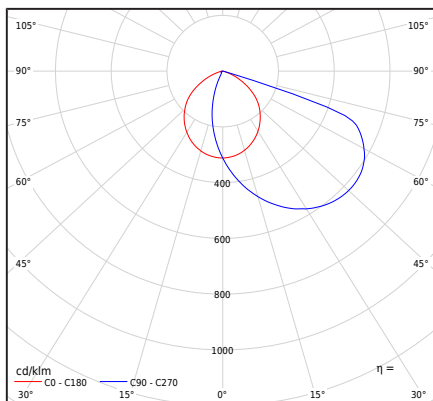


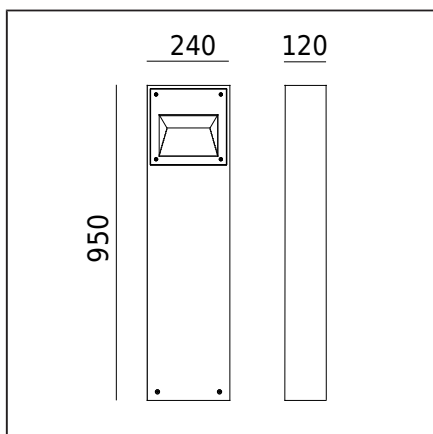

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest modern kivitelben. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 4 db Ø10mm furat, távolság 61x121mm A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm ² A lámpatest összekapcsolásának lehetősége legfeljebb 3x4mm ² -es hurkokban Körszigetelt kábel átmérővel: Ø8...12mm vagy Ø10...14mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,04kg / 9,75kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,5W
Lámpatest teljesítmény	8,6W
Lámpa fényáram	1247lm
Világító fényáram	612lm
A lámpatest hatékonysága	71,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,92
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színhez [I/I]
- Különböző fényáram értékhez
- Túlfeszültségvédő eszközzel (SPD) ellátott változat
- A lámpatest eltérő színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- Különböző lámpatest magassághoz
Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	8A / 10μs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Kiegészítők Külön megvásárolható

112ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
113GA0009	Talajhorgony
114GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS5012z0014	Javítókészlet.
-------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5012AL	ALUMÍNIUM	9006
5012GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.