
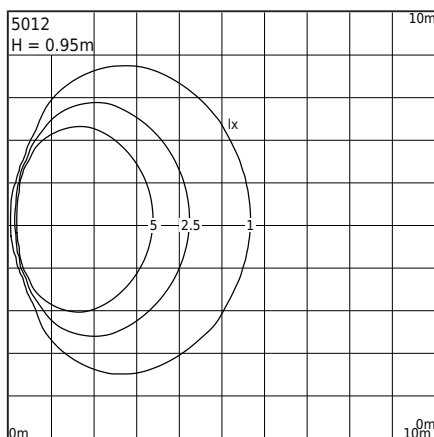
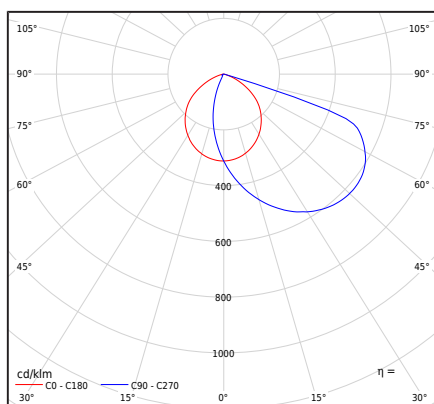


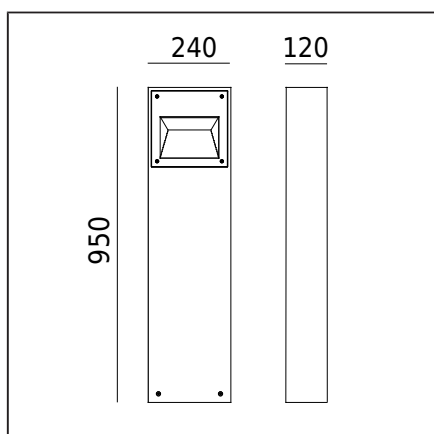

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un design moderno. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio di illuminazione: 4 fori Ø10mm, interasse 61x121mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm ² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max. 3x4mm ² Cavo rotondo isolato con un diametro di: Ø8...12mm o Ø10...14mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	9,04kg / 9,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,5W
Potenza del lume.	8,6W
Flusso luminoso della lampada	1247lm
Flusso luminoso del luminaire	612lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	71,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,92
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	8A / 10μs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Accessori venduto separatamente

112ZX0009	Ancora per cementare
113GA0009	Ancoraggio al suolo
114GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS5012z0014	Kit di riparazione.
-------------	---------------------



File da scaricare

File fotometrici LDT

File IES fotometrici

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
5012AL	ALLUMINIO	9006
5012GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.