
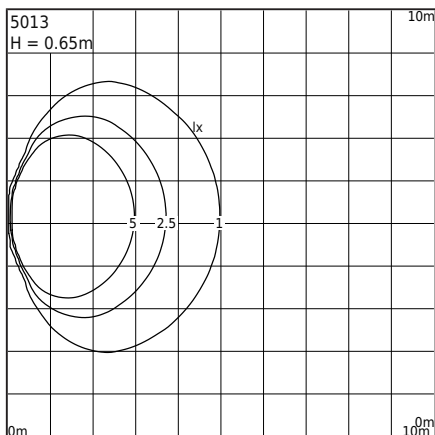
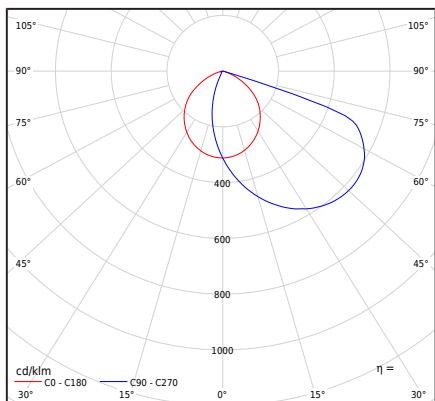


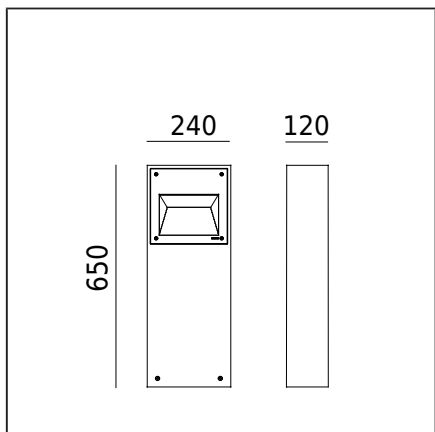

Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Тип источника света: Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом: Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Вес светильника нетто / брутто: 6,99kg / 7,57kg

Размеры коробки [cm]: 70cm x 28cm x 16cm

Размеры светильника [cm]: 24cm x 12cm x 65cm

Технические данные

Светодиодный модуль: Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)

Водитель: да

Водитель долговечность: 50000h

Внешнее управление: Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)

Мощность источника света: 6,5W

Мощность светильника: 8,6W

Лампа светового потока: 1247lm

Световой световой поток: 612lm

Эффективность светильника: 71,2lm/W

ULOR: 0%

Цветовая температура: 4000K

консистенция: SDCM3

Мерцание света (Pst LM): ≤1

Строб-эффект (SVM): ≤0.4

CRI: 80

L80TM-21 [wg LM-80]: >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80]: >52 600h

Светильник с коэффициентом мощности: PF 0,92

Фактор THD: 15%

Тa Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток: 8A / 10μs

Оценка BUG: B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10A: 46, В 16A: 75, С 10A: 74, С 16A: 120

аксессуары продано отдельно

112ZX0009 Анкер для бетонирования

113GA0009 Грунтовый анкер

114GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS5013zx0013 Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5013AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5013GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.