

NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



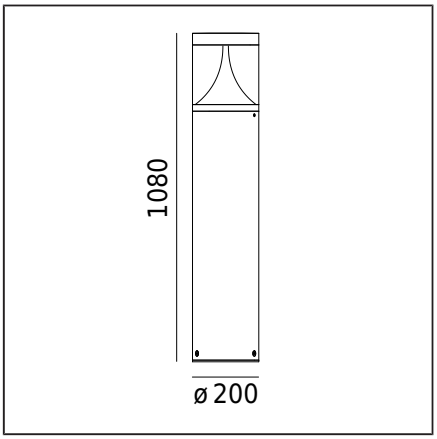

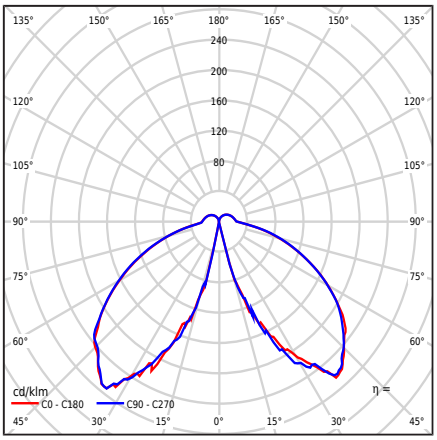

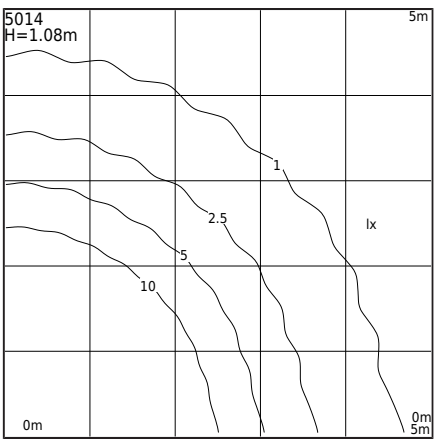

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Současná designová svítidla. Pro osvětlení zahrad a jiných soukromých a veřejných prostor

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm každých 120° Podle přiloženého montážního návodu Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Svorky pro připojení: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla v okruzích max. 5x4mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...17mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11,47kg / 13,17kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	18W
Příkon svítidla	20,3W
Světelný tok lampy	2655lm
Světelný tok svítidla	1782lm
Účinnost svítidla	87,8lm/W
ULOR	9%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Provozní režim/stmívání: fázové stmívání; DALI/TD ; 1...10V; DALI outdoor celý program
- Další dostupné provozní režimy/stmívání jako součást systému DALI outdoor AstroDim/Dynadimmer "uprostřed noci" na speciální objednávku
- V bezpečnostní třídě pro KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle palety barev RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Obchodní podmínky a další informace, po kontaktu s Obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1230ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5014zx0013	Sada na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

EGERSUND 5014



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5014GR	GRAFIT	7016
5014AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla