

NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



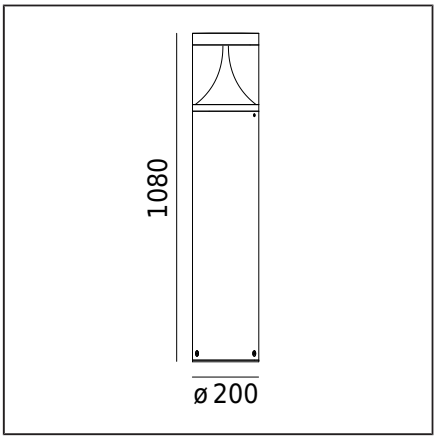

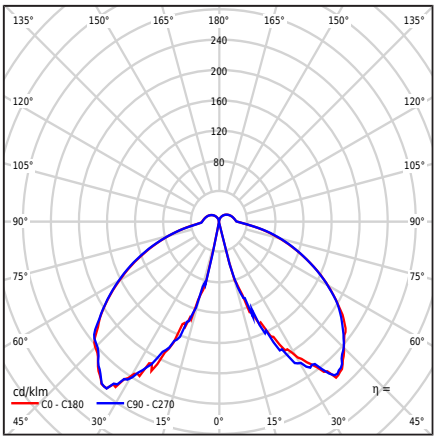

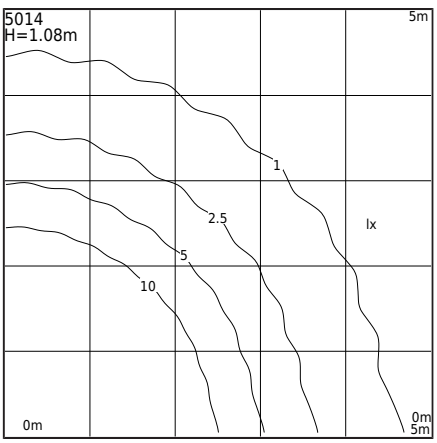

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Aedade ning teiste era- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm² Valgusti ühendamise võimalus ringvooludes maksimaalselt 5x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...17mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11,47kg / 13,17kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	18W
Valgusti võimsus	20,3W
Lambi valgusvoog	2655lm
Valgusti valgusvoog	1782lm
Valgusti tõhusus	87,8lm/W
ULOR	9%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,85
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Luminaari on saadaval ka lisavarustusena:
- Tööreżiim/hämardamine: faasiline hämardamine; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor täisprogramm
- Muud saadaolevad tööreżiimid/hämardamine erisüsteemi DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "öö keskel" osana eraldi päringu alusel
- Ohutusklassi KL I jaoks
- LED-värvi 2700K jaoks [1/1]
- Teistsuguse valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Teistsuguse luminaari värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teistsuguse luminaari kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1230ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5014zx0013	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

EGERSUND 5014



Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5014AL	ALUMIINIUM	9006
5014GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti