

NORLYS EGERSUND 5014


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



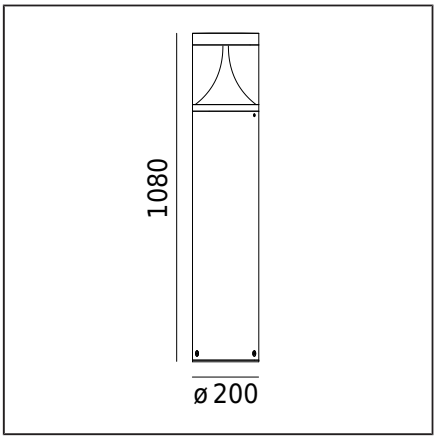

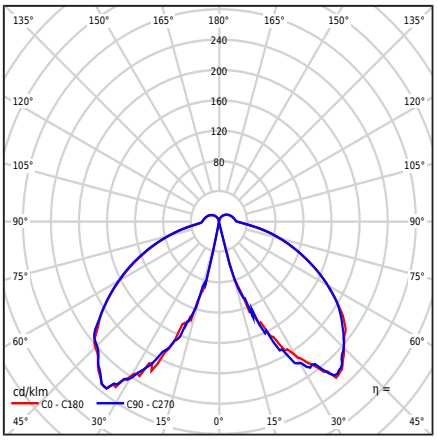

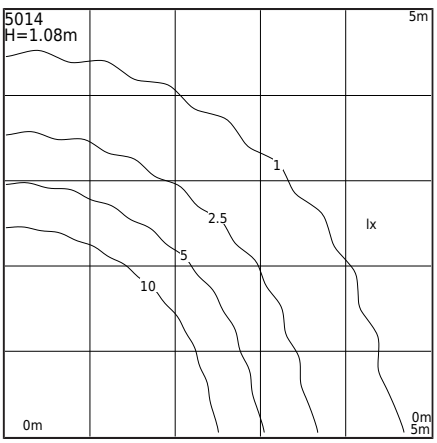

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Luminaria de diseño contemporáneo. Para iluminar jardines y otros espacios privados y públicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm cada 120° Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 5x4mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...17mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11,47kg / 13,17kg
Dimensiones de la caja [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Dimensiones del luminario [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	18W
Potencia del luminario	20,3W
Flujo luminoso de la lámpara	2655lm
Flujo luminoso del luminario	1782lm
Eficiencia de la luminaria	87,8lm/W
ULOR	9%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,85
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de operación/atenuación: atenuación por fase; DALI/TD ; 1...10V; programa completo exterior DALI
- Otros modos de operación / atenuación disponibles como parte del sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "mitad de la noche" bajo pedido especial
- En la clase de seguridad para KL I
- Para LED color 2700K [1/1]
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	B1-U3-G1

Accesorios se vende por separado

1230ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS5014zx0013	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

EGERSUND 5014

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
5014AL	ALUMINIO	9006
5014GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria