

# NORLYS EGERSUND 5014


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.fr

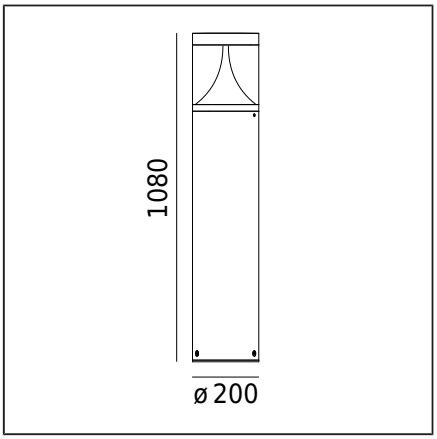

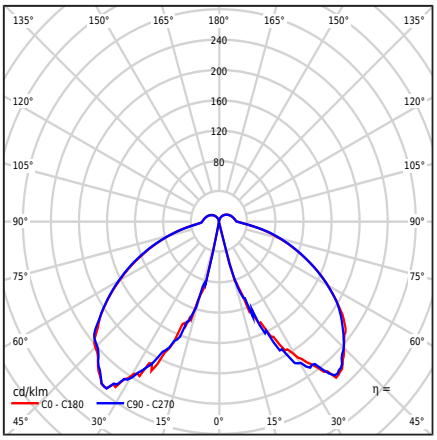


## Type de luminaire
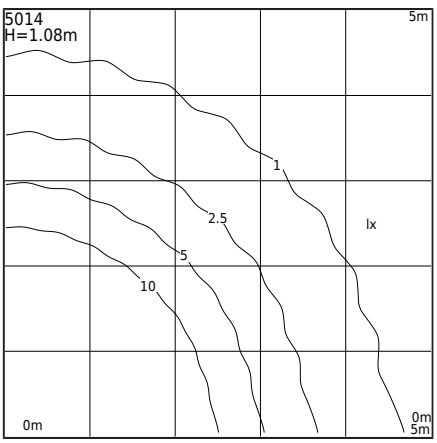
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire de design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et d'autres espaces privés et publics. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø65mm tous les 120°.<br>Selon les instructions de montage jointes.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 5x4mm²<br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x4mm²<br>Câble isolé rond d'un diamètre de ø8...17mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Poids du luminaire net / brut | 11,47kg / 13,17kg |
| Dimensions du carton [cm] | 23cm x 22cm x 113cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 20cm x 20cm x 108cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Fiche produit) |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 18W |
| Puissance racordée du luminaire | 20,3W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 2655lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1782lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 87,8lm/W |
| ULOR | 9% |
| Température de couleur | 4000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| Scintillement de lumière (Pst LM) | ≤1 |
| Effet stroboscopique (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,85 |
| Facteur THD | 10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A-G E / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradations : gradation par phase ; DALI/TD ; 1...10V ; DALI programme complet extérieur.
- Autres modes de fonctionnement/gradations disponibles dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- En classe de sécurité pour KL I.
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).
- Pour une hauteur de luminaire différente.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 5A / 50µs |
| Évaluation BUG | B1-U3-G1 |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# EGERSUND 5014

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM



## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 1230ZX0009 | Ancre à bétonner |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS5014zx0013 | Kit de réparation. |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 5014AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5014GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.