

# NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no

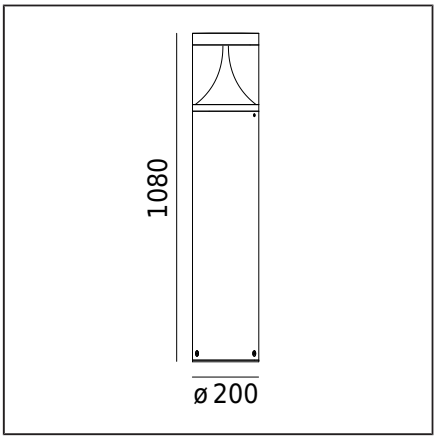

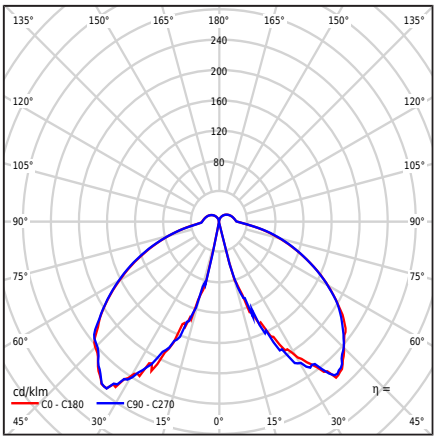


## Tipo de luminária
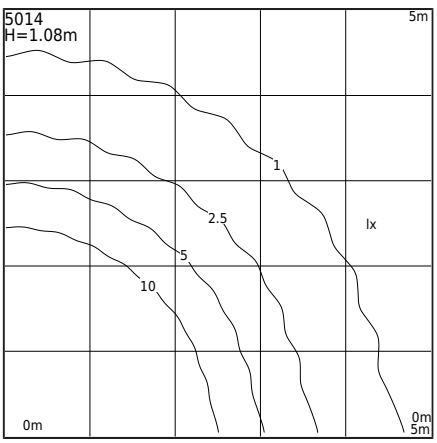
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz com distribuição luminosa simetricamente rotacional. |
| Características da luminária | Luminária de design contemporâneo. Para iluminação de jardins e outros espaços privados e públicos |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone. Garrafa de nylon6. |
| Método de montagem | Montagem do luminária: 3 furos ø9mm em um diâmetro de ø65mm a cada 120°<br>De acordo com as instruções de montagem anexadas<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente |
| Terminal | Terminais de conexão: máx. 5x4mm²<br>Possibilidade de conexão da luminária em laços de máx. 5x4mm²<br>Cabo isolado redondo com diâmetro de ø8...17mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 11,47kg / 13,17kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 23cm x 22cm x 113cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 20cm x 20cm x 108cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 18W |
| Potência do luminário | 20,3W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 2655lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 1782lm |
| Eficiência do luminária | 87,8lm/W |
| ULOR | 9% |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Cintilação da luz (Pst LM) | ≤1 |
| Efeito estroboscópico (SVM) | ≤0.4 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF 0,85 |
| Fator THD | 10% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Modo de operação/dimmer: dimmer de fase; DALI/TD ; 1...10V; DALI programa completo ao ar livre
- Outros modos de operação/dispositivos de controle disponíveis como parte do sistema DALI para exteriores AstroDim / Dynadimmer "meio da noite" mediante solicitação especial
- Na classe de segurança para KL I
- Para cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 5A / 50µs |
| Classificação BUG | B1-U3-G1 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 1230ZX0009 | Âncora de concretagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS5014zx0013 | Kit de reparo. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

# EGERSUND 5014



## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 5014AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 5014GR | GRAFITE | 7016 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária