

NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



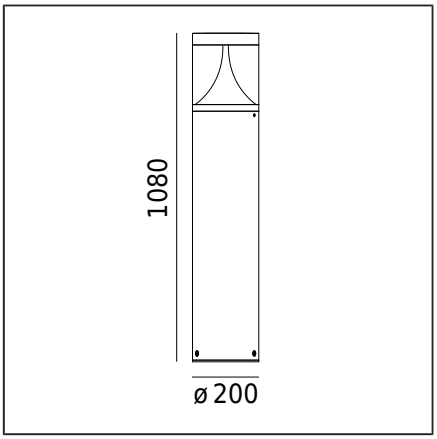

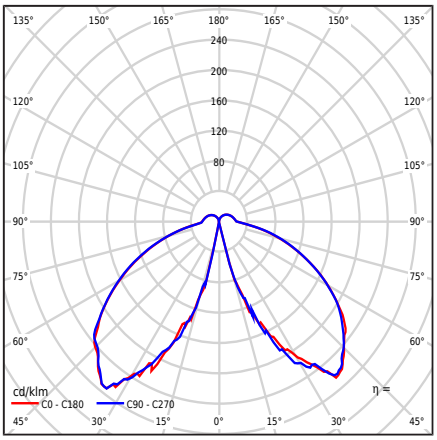

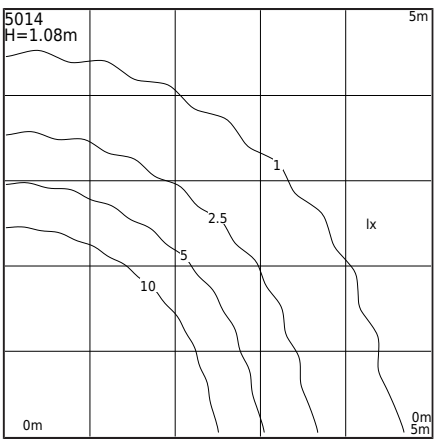

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Súčasný dizajnový svietidlo. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestranstiev

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. Priechodka Nylon6.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených návodov na montáž Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 5x4mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...17mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,47kg / 13,17kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Rozmery svietidla [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	18W
Príkon svietidla	20,3W
Svetelný tok lampy	2655lm
Svetelný tok svietidla	1782lm
Účinnosť svietidla	87,8lm/W
ULOR	9%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,85
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v:
- Prevádzkový režim/stmievacia technológia: fázové stmievanie; DALI/TD; 1...10V; DALI vonkajší plný program
- Ďalšie dostupné prevádzkové režimy / stmievanie ako súčasť systému DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer „v strede noci" na špeciálnu požiadavku
- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- Pre inou výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie po kontakte s Oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd	5A / 50µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1230ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5014zx0013	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

EGERSUND 5014



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
5014GR	GRAFIT	7016
5014AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla