

# NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no

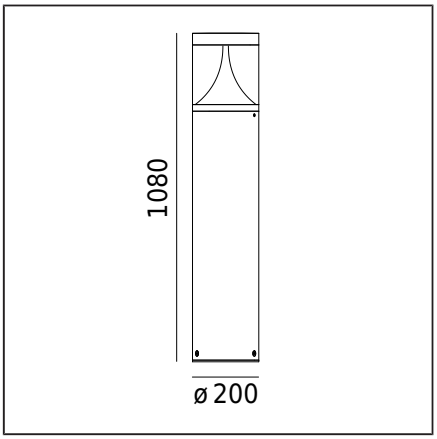

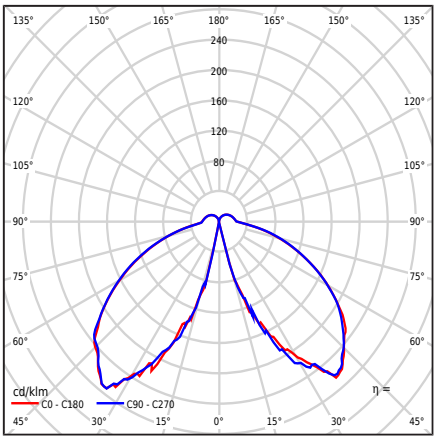


## Typ av armatur
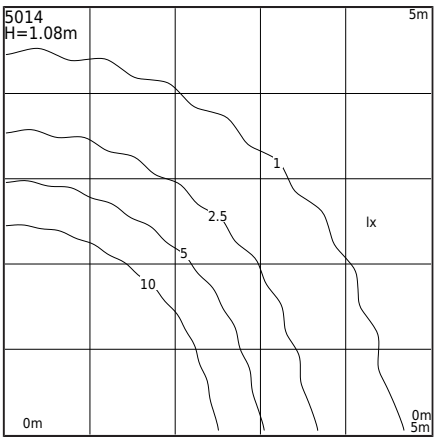
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning. |
| Armaturens egenskaper | Armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga utrymmen. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring. |
| Monteringsmetod | Montering av armatur: 3 hål ø9 mm på en diameter av ø65 mm varje 120°.<br>Enligt bifogade monteringsanvisningar.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 5x4mm².<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor med max 5x4mm².<br>Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...17mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 11,47kg / 13,17kg |
| Förpackning mått [cm] | 23cm x 22cm x 113cm |
| Armaturens mått [cm] | 20cm x 20cm x 108cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Led modul effekt | 18W |
| Armatur effekt | 20,3W |
| Lumen modul | 2655lm |
| Lumen ut | 1782lm |
| Armaturens effekt | 87,8lm/W |
| ULOR | 9% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Effektfaktor | PF 0,85 |
| THD-faktor | 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- Driftsläge/dimning: fasedimning; DALI/TD; 1...10V; DALI utomhus helprogram
- Andra tillgängliga driftslägen/dimning som en del av DALI utomhus AstroDim/Dynadimmer "mitten av natten" system på särskild begäran
- I skyddsklass för KL I
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För annat ljusflödesvärde
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 5A / 50µs |
| BUG-bedömning | B1-U3-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 1230ZX0009 | Ankare för ingjutning |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS5014zx0013 | Reparationssats. |

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

# EGERSUND 5014






## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 5014AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5014GR | GRAFIT | 7016 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.