

NORLYS EGERSUND 5014


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5014XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.no



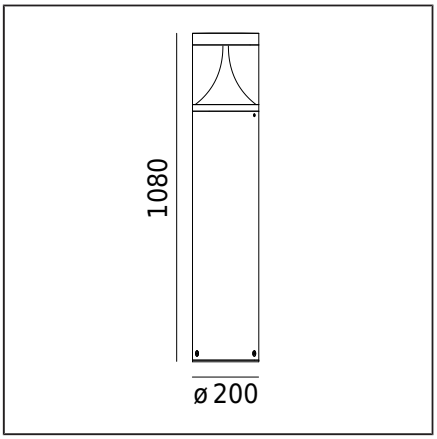

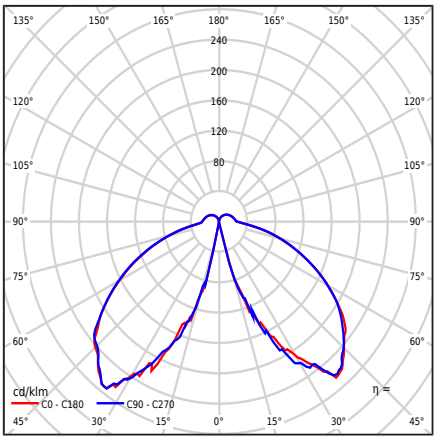

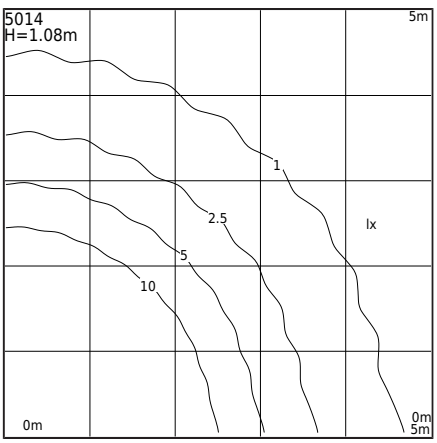

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Для освітлення садів та інших приватних і публічних просторів

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка. Кабельний ввід Nylon6.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Відповідно до прикріплених інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення освітлювального приладу в петлі макс. 5x4мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...17мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	11,47kg / 13,17kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 22cm x 113cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 108cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	18W
Потужність світильника	20,3W
Світловий потік лампи	2655lm
Світловий потік світильника	1782lm
Ефективність світильника	87,8lm/W
ULOR	9%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,85
Фактор THD	10%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Режим роботи/регулювання яскравості: фазове затемнення; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor повна програма
- Інші доступні режими роботи / регулювання яскравості в рамках системи DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "середина ночі" за спеціальним запитом
- У класі безпеки для KL I
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Аксесуари продається окремо

1230ZX0009	Заливка анкерів

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

EGERSUND 5014

Запасні частини

ZS5014zx0013	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5014AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5014GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника