

NORLYS EGERSUND 5015


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5015XX0012
14.10.2026 v.12.5
www.norlys.no



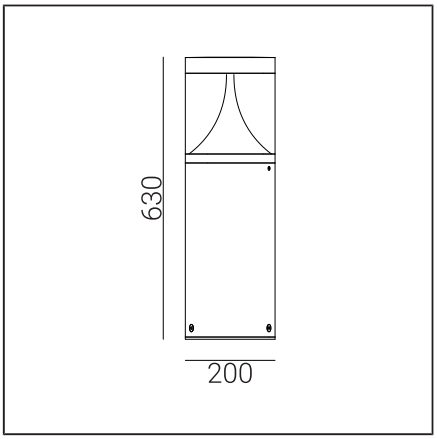

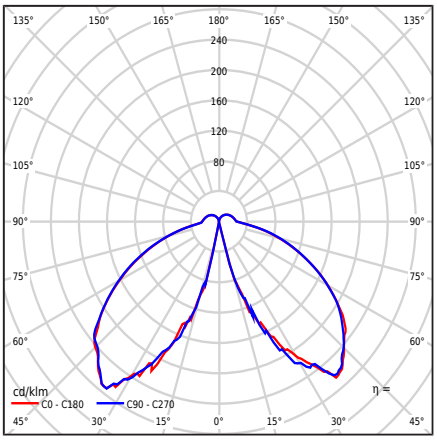

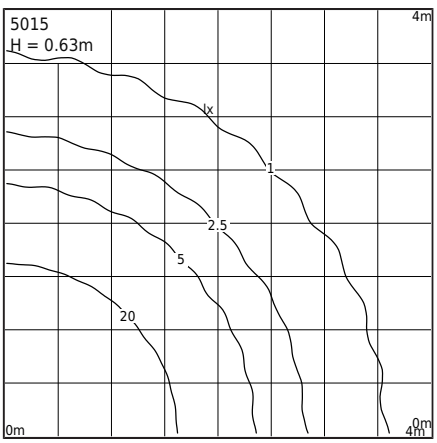

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen ja muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla, joka 120° Laitteen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 2x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin, enintään 2x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...17mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,72kg / 8,85kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	18W
Valaisimen wattimäärä	20W
Lampun valovirta	2655lm
Valaisimen valovirta	1782lm
Valaisimen tehokkuus	89,1lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,85
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen E / EPREL

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavana myös:
- Turvaluokan KL I mukaisesti
- LED-värille 2700K [1/1]
- Erilaista valovirta-arvoa varten
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Valaisimen erivärisenä (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaisella valaisimen korkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot, kun on oltu yhteydessä Norlys-myyntiosastoon

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1230ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5015zx0012	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

NORLYS EGERSUND 5015



Egersund
5015XX0012
14.10.2026 v.12.5
www.norlys.no

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5015AL	ALUMIINI	9006
5015GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun