

NORLYS EGERSUND 5015


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund
5015XX0012
14.10.2026 v.12.5
www.norlys.no



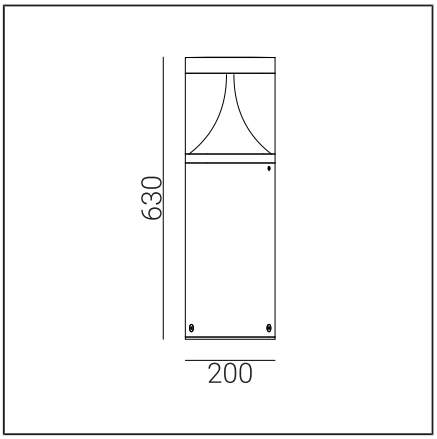

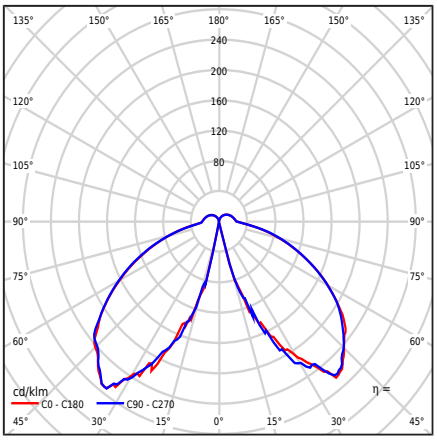

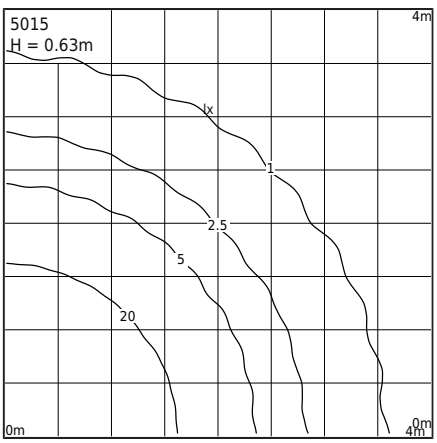

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9mm-es furat ø65mm átmérőn minden 120°-nál Az mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége: max 2x4mm² Kör szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,72kg / 8,85kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 22cm x 68cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	18W
Lámpatest teljesítmény	20W
Lámpa fényáram	2655lm
Világító fényáram	1782lm
A lámpatest hatékonysága	89,1lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,85
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan, a világítótest az alábbiakban is elérhető:
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- Más fényáramértékkel
- Túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- Más színváltozatban (az RAL színpaletta szerint)
- Más világítótest magassággal

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1230ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5015zx0012	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

NORLYS EGERSUND 5015



Egersund
5015XX0012
14.10.2026 v.12.5
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
5015AL	ALUMÍNIUM	9006
5015GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét