


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

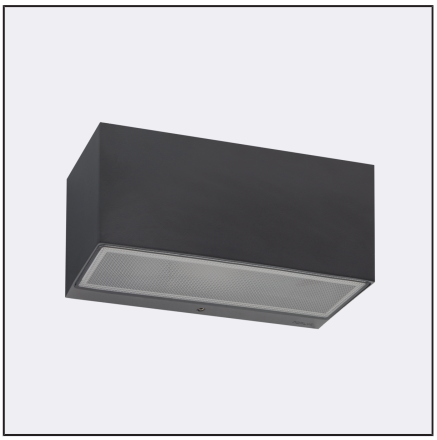

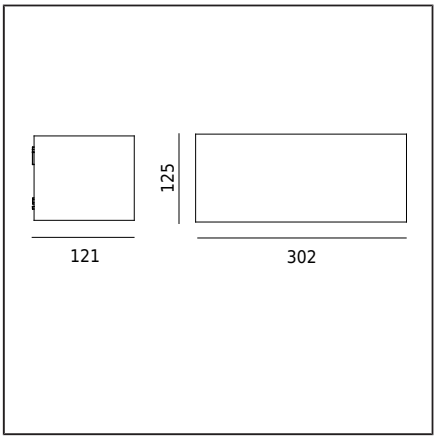

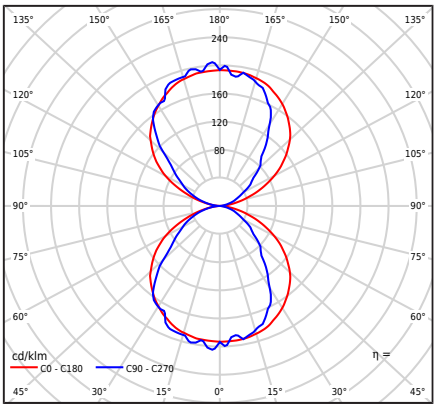

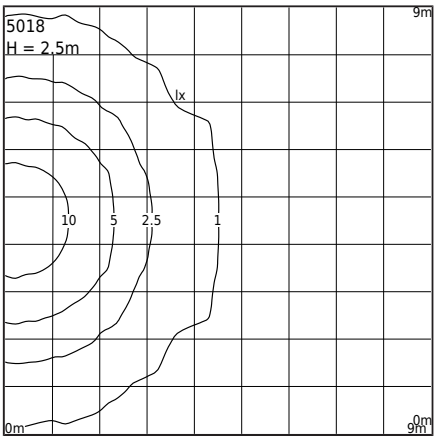

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Dvoustranné osvětlení: směřující nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití, pro osvětlení povrchů zdí a fasád i dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm, rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm, rozteč 68mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,62kg / 2,98kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	6,6W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1188lm
Světelný tok svítidla	550lm
Účinnost svítidla	64,7lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157

Náhradní díly

ZS5018zx0013	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k osvětlovacímu tělesu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit v osvětlovacích tělesech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality osvětlovacího tělesa.

ASKER BIG 5018

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5018WH	BÍLÁ	9003
5018BL	ČERNÁ	9005
5018GR	GRAFIT	7016
5018AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k osvětlovacímu tělesu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit v osvětlovacích tělesech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality osvětlovacího tělesa.