


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.de

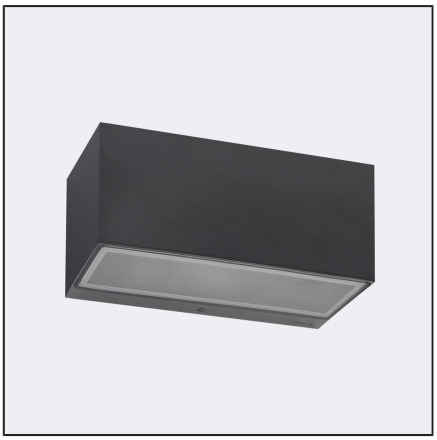

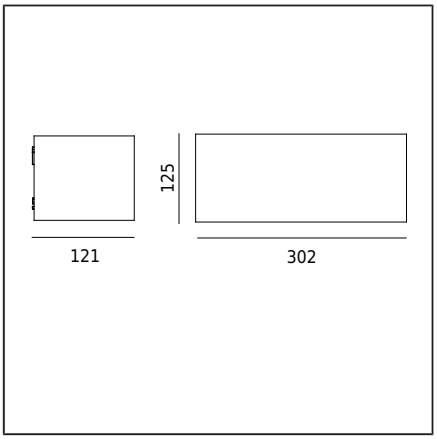

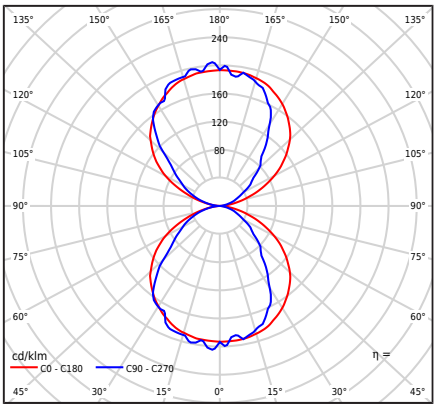

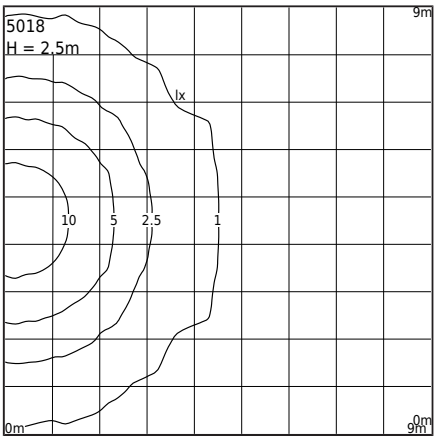

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitiges Licht: nach oben und unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung von Wandoberflächen und Fassaden sowie anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm, Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm, Abstand 68mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenanschluss der Leuchte max 3x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,6W
Leuchtenleistung	8,5W
Lampenlichtstrom	1188lm
Lichtstrom der Leuchte	550lm
Effizienz der Leuchte	64,7lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157

Ersatzteile

ZS5018zx0013	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die der Leuchte beiliegende Anleitung durchlesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

ASKER BIG 5018

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5018AL	ALUMINIUM	9006
5018GR	GRAPHIT	7016
5018SV	SCHWARZ	9005
5018VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage bitte die der Leuchte beiliegende Anleitung durchlesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.