


# NORLYS ASKER BIG 5018


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

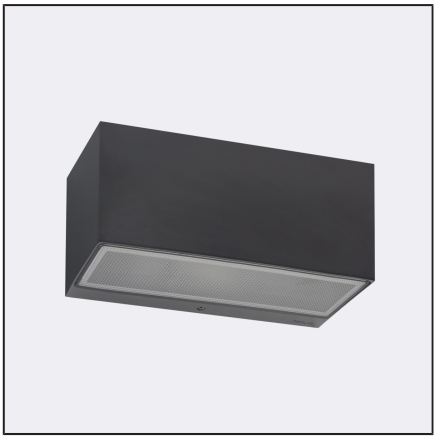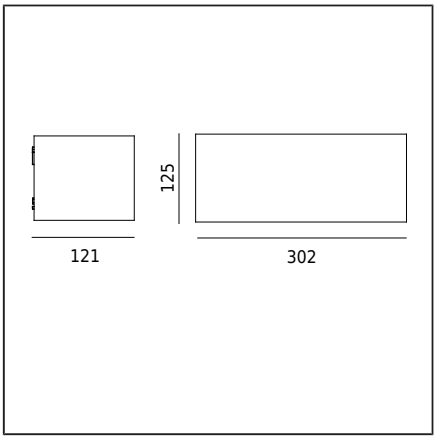

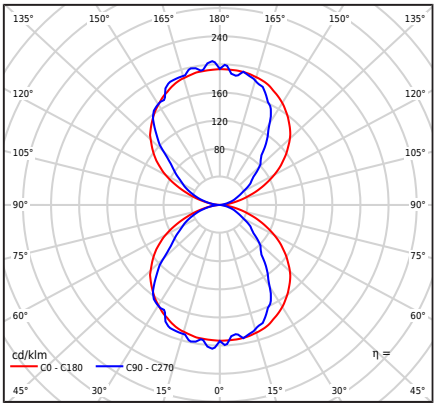


## Valgusti tüüp
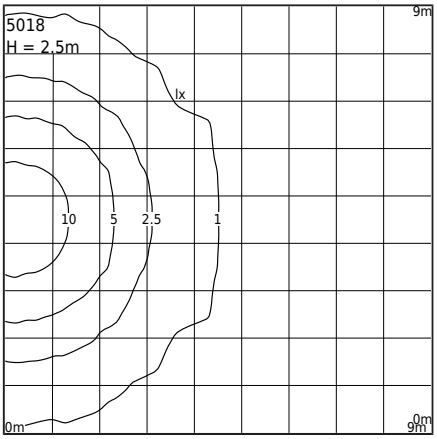
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla. |
| Valgusti omadused | Valgusti, millel on lai kasutusala, seinapindade ja fassaadide valgustamiseks ning teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritava 5x10mm auguga, kaugus 45mm, otse 2 auku ø5mm, kaugus 68mm. |
| Terminal | Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmuses max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 2,62kg / 2,98kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 34,5cm x 15cm x 17cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 30,2cm x 12,1cm x 12,5cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| 2 LED-moodulit | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 50000h |
| Valgusallika võimsus | 6,6W |
| Valgusti võimsus | 8,5W |
| Lambi valgusvoog | 1188lm |
| Valgusti valgusvoog | 550lm |
| Valgusti tõhusus | 64,7lm/W |
| ULOR | 50% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Valguse virvendus (Pst LM) | ≤0.3 |
| Stroboskoopiefekt (SVM) | ≤0.7 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,90 |
| THD tegur | 20% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL | |
| Sissevoolu vool | 1,65A/16,5µs] |
| BUG hindamine | B0-U3-G0 |

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS5018zx0013 | Teeninduse komplekt. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

# ASKER BIG 5018






## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 5018AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 5018GR | GRAFIIT | 7016 |
| 5018BL | MUST | 9005 |
| 5018WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgusti juurde lisatud juhistega. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisainformatsiooni kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.