


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big 5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

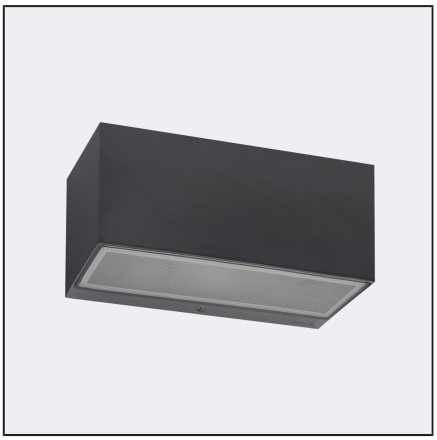

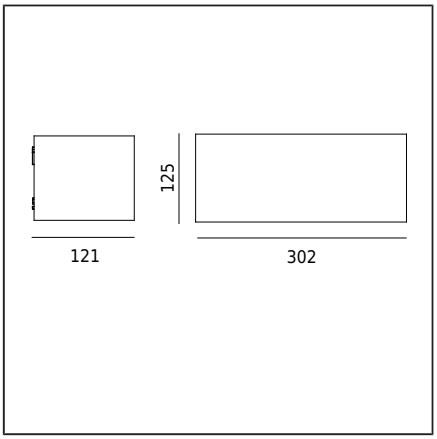

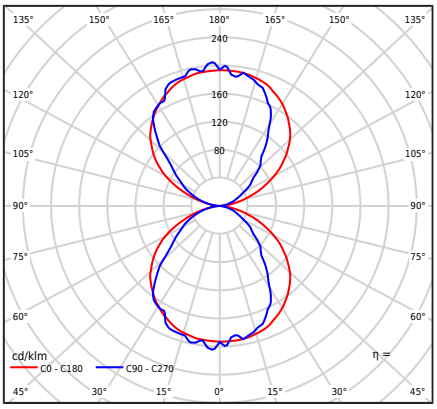

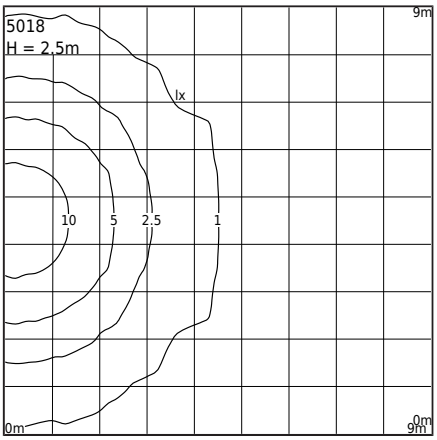

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρεία γκάμα εφαρμογών, για φωτισμό επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα με 2 ρυθμιζόμενες οπές 5x10mm, απόσταση 45mm, κατευθείαν 2 οπές ø5mm, απόσταση 68mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,62kg / 2,98kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	6,6W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1188lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	550lm
Απόδοση του φωτιστικού	64,7lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.3
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.7
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Συντελεστής THD	20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Ρεύμα εισροής	1,65A/16,5μs]
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 157

Ανταλλακτικά

ZS5018zx0013	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλείστε να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER BIG 5018

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5018AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5018GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
5018WH	ΛΕΥΚΌ	9003
5018BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλείστε να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.