


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

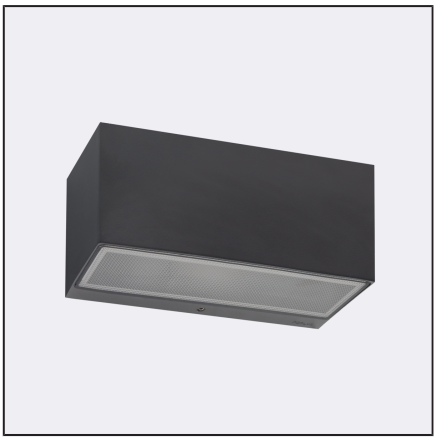

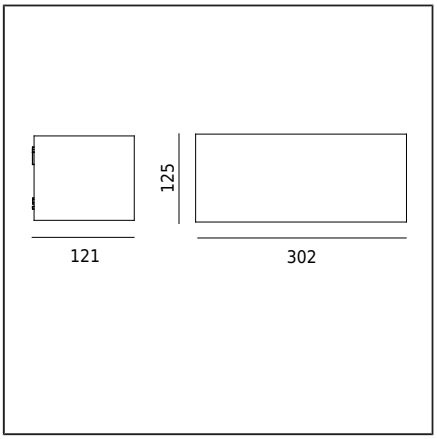

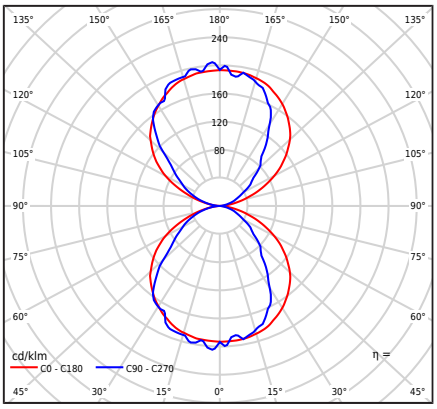

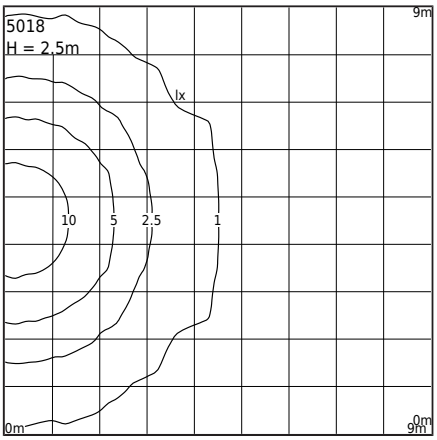

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Lámpatest széles körű alkalmazási lehetőségekkel, fal- és homlokzatfelületek, valamint más építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: köztes lap 2 állítható furattal 5x10mm, távolság 45mm, közvetlenül 2 furat ø5mm, távolság 68mm.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokba kötésére max 3x1,5mm². Kábel kerek köpenyben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,62kg / 2,98kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,6W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1188lm
Világító fényáram	550lm
A lámpatest hatékonysága	64,7lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	C / EPREL
Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Alkatrészek

ZS5018zx0013	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER BIG 5018

Indexek

Index	Szín	RAL
5018AL	ALUMÍNIUM	9006
5018WH	FEHÉR	9003
5018BL	FEKETE	9005
5018GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.