



NORLYS ASKER BIG 5018

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

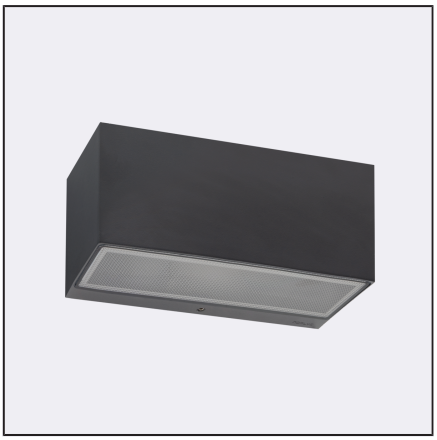

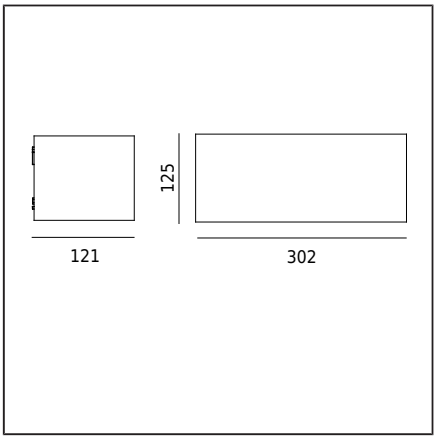

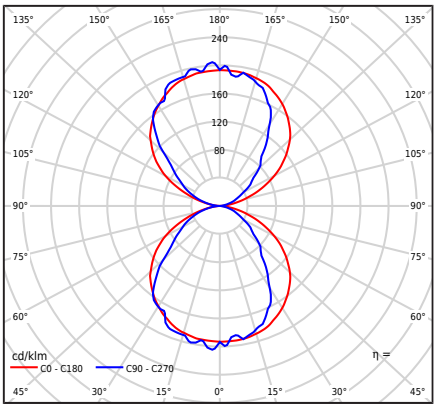

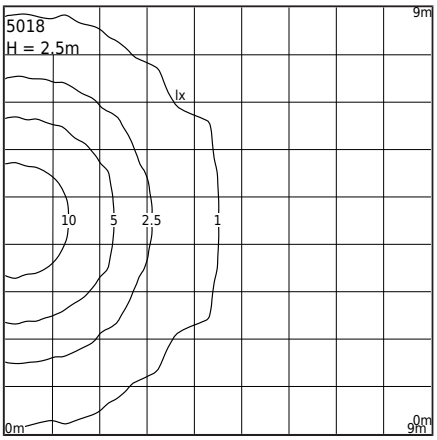

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt bruksområde, for belysning av veggoverflater og fasader samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festeanordning: mellombordet med 2 justerbare hull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1188lm
Lumen ut	550lm
Armatur Lumen/Watt	64,7lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157

Reservedeler

ZS5018zx0013	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.