


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

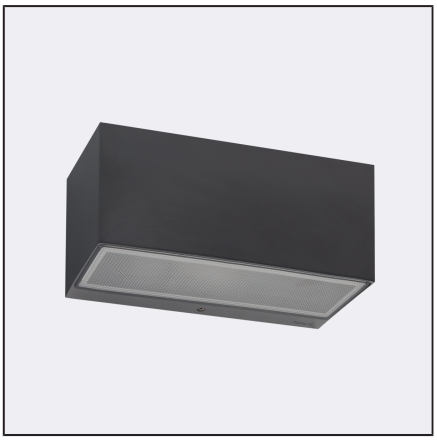

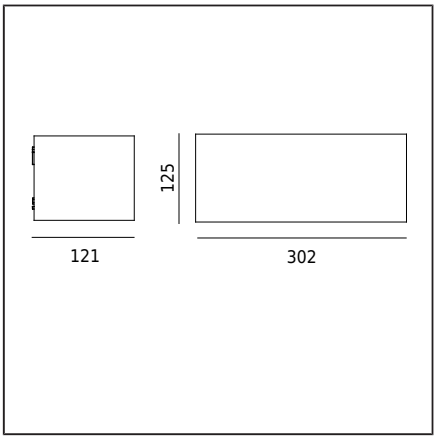

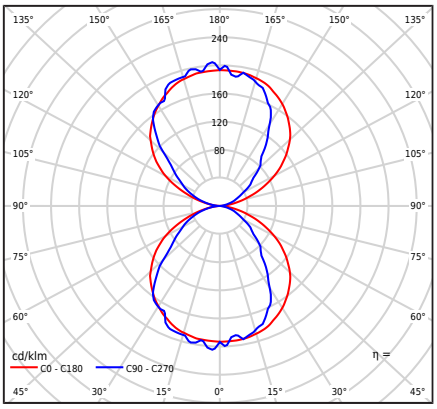

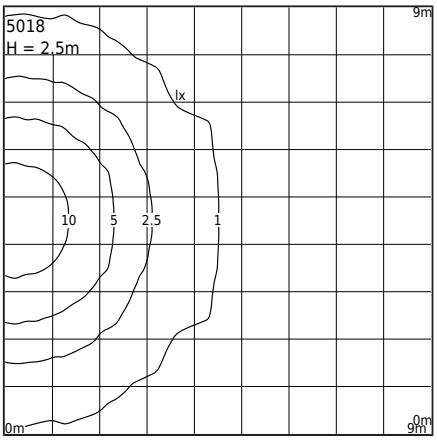

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, na osvetlenie povrchov stien a fasád ako aj iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzi doska s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, rozstup 45mm, priamo 2 otvory ø5mm, rozstup 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	6,6W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1188lm
Svetelný tok svietidla	550lm
Účinnosť svietidla	64,7lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157

Náhradné diely

ZS5018zx0013	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa zoznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na vyžiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách nastať, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

ASKER BIG 5018



Indexy

Register	Farba	RAL
5018WH	BIELA	9003
5018BL	ČIERNA	9005
5018GR	GRAFIT	7016
5018AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa zoznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na vyžiadanie zákazníka ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá môže v svietidlách nastať, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.