


NORLYS ASKER BIG 5018


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker big
5018XX0013
16.09.2026 v.13.14
www.norlys.no

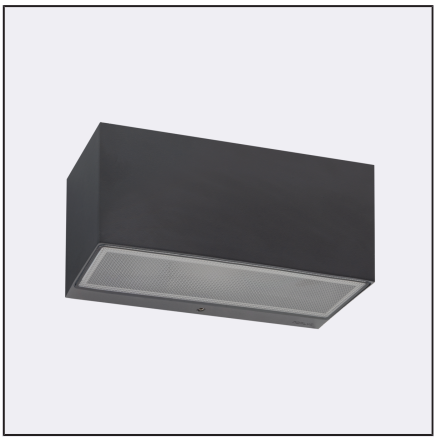

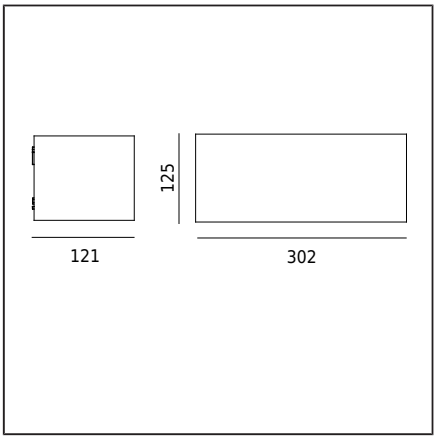

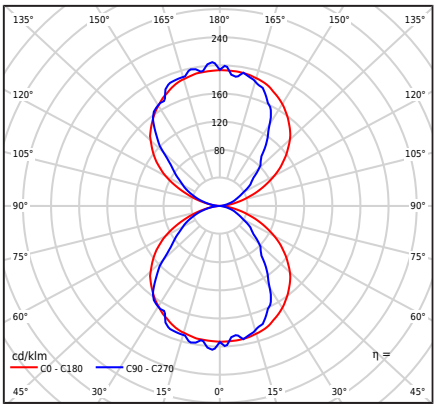

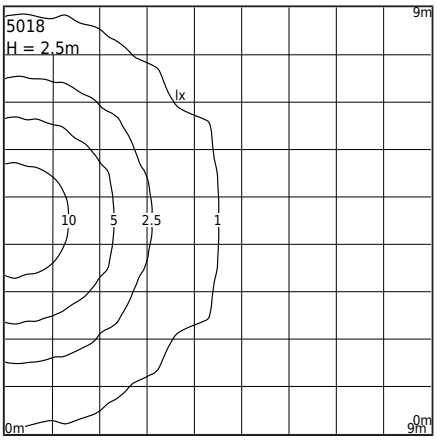

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidigt ljus: riktat uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde, för belysning av väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justerbara hål 5x10mm, avstånd 45mm, direkt 2 hål ø5mm, avstånd 68mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Förpackning mått [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturens mått [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,6W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1188lm
Lumen ut	550lm
Armaturens effekt	64,7lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157

Reservdelar

ZS5018zx0013	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska du bekanta dig med de instruktioner som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER BIG 5018

Index

Art	Färg	RAL
5018AL	ALUMINIUM	9006
5018GR	GRAFIT	7016
5018WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska du bekanta dig med de instruktioner som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.