


NORLYS VASA 5019


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 5019XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.fr

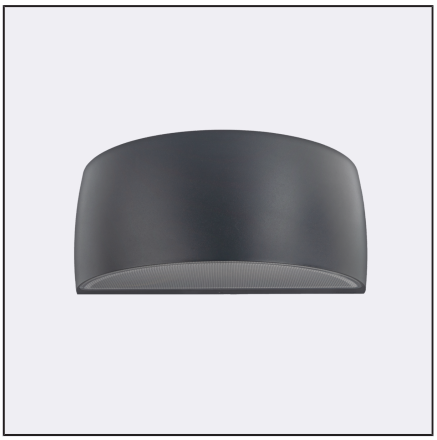

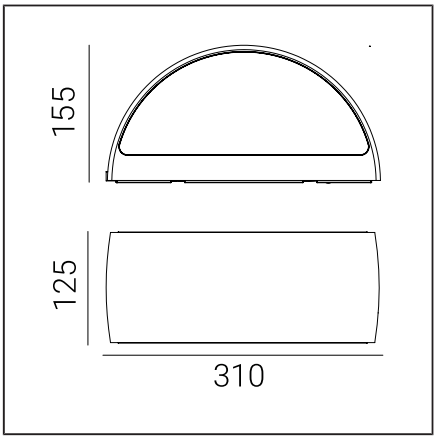

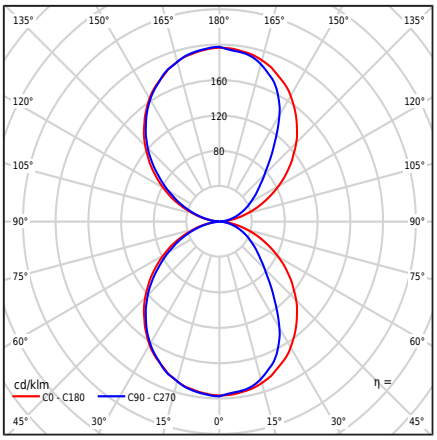

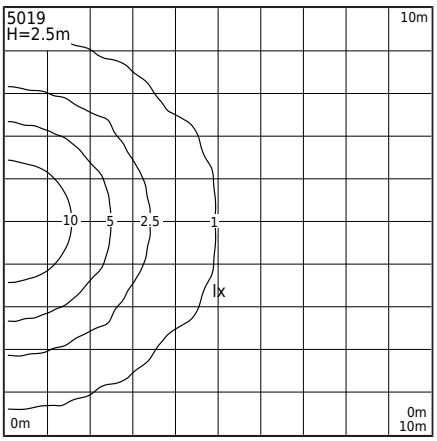

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage : des surfaces murales et des façades ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaque intermédiaire 2 trous de réglage 5x10mm, espacement 45mm, directement 2 trous ø5mm, espacement 68mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm². Câble d'isolation rond avec un diamètre de ø7 ... 10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,27kg / 2,67kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	6,6W
Puissance racordée du luminaire	8,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1188lm
Flux lumineux du luminaire	668lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80,5lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Pièces détachées

08120006	Joint
ZS5019zx0013	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM ArchiCAD

Avant l'installation, lisez les instructions jointes. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

VASA 5019

Index

Index	Couleur	RAL
5019AL	ALUMINIUM	9006
5019VI	BLANC	9003
5019GR	GRAPHITE	7016
5019SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.