



NORLYS VASA 5019

Vasa 5019XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

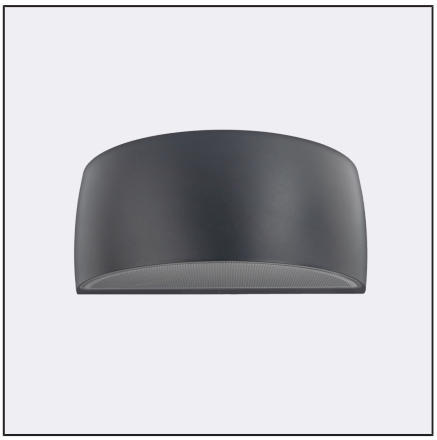

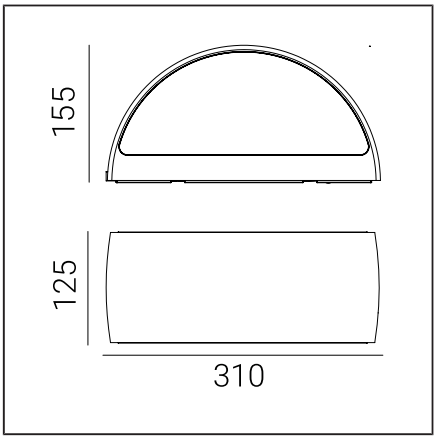

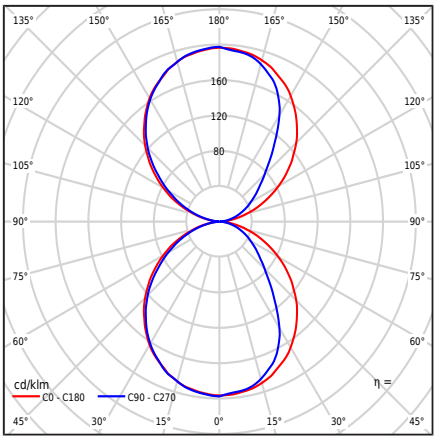

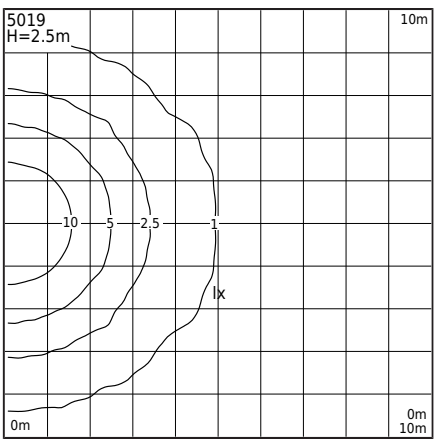

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt bruksområde, for belysning: vegg- og fasadeflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: mellomplate 2 justeringshull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm, avstand 68mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2.5mm², Mulighet til å koble armaturen i løkker, maks 3x1.5mm². Rundt isolasjonskabel med en diameter på ø7 ... 10.5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	8,3W
Modul lumen	1188lm
Lumen ut	668lm
Armatur Lumen/Watt	80,5lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Reservedeler

08120006	Pakning.
ZS5019zx0013	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.