


NORLYS VASA 5019


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Vasa 5019XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

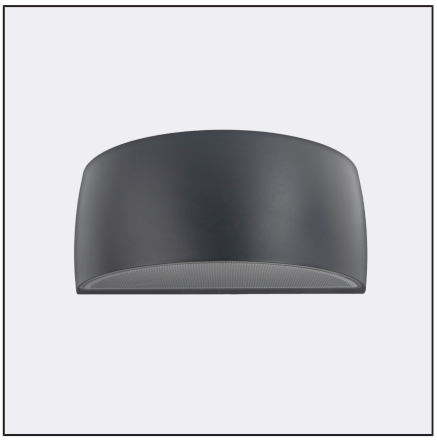

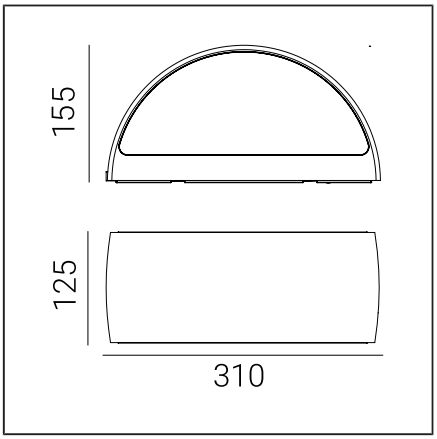

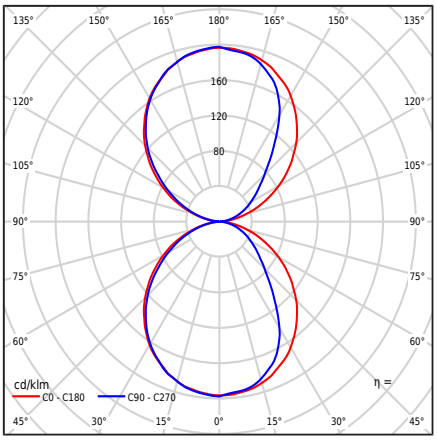

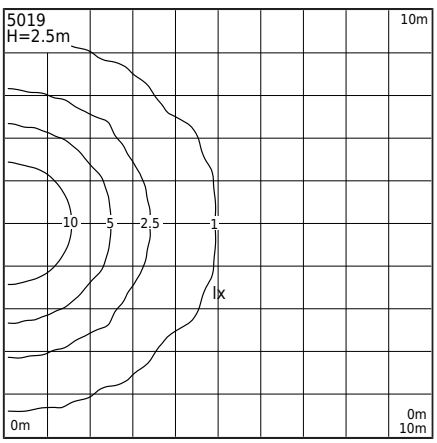

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Двустороннее освещение: направлено вверх и вниз.
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, для освещения: стен и фасадных поверхностей и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,27kg / 2,67kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,6W
Мощность светильника	8,3W
Лампа светового потока	1188lm
Световой световой поток	668lm
Эффективность светильника	80,5lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Запасные части

08120006
ZS5019zx0013

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5019AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5019WH	БЕЛЫЙ	9003
5019GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5019BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE