

NORLYS HALDEN 5020


IP 65 | IK 10 | LED | DIM | AC 220-240V 50-60Hz

Halden 5020XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no



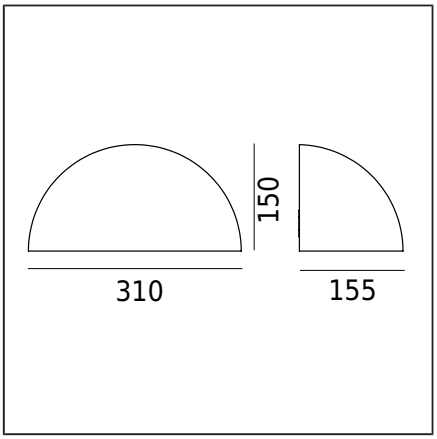

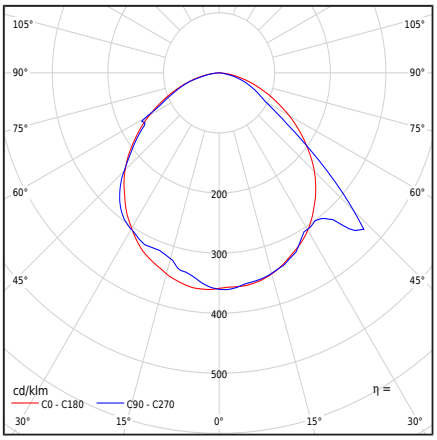

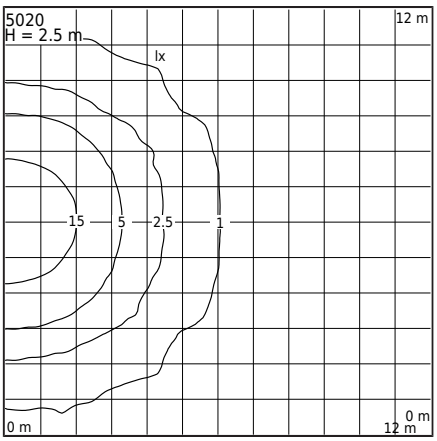

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Lámpatest, amely széles körű alkalmazásokra alkalmas, például falak és homlokzati felületek megvilágítására vagy bármilyen más építészeti koncepcióra.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: szerelőlemez 2 db 7x10 mm állítólyukkal, távolság 100 mm.
Terminál	Csatlakozóterminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség legfeljebb 3x1,5mm²-es lámpatest csatlakoztatására Körszigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,64kg / 1,94kg
Doboz méretei [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
A lámpatest méretei [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	690lm
A lámpatest hatékonysága	81,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Alkatrészek

06120004	Lámpabúra - szervizkészlet
46999610	Tápegység
46999694	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HALDEN 5020

Indexek

Index	Szín	RAL
5020AL	ALUMÍNIUM	9006
5020WH	FEHÉR	9003
5020GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.