

NORLYS HALDEN 5020


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5020XX0013
16.09.2026 v.13.10
www.norlys.no



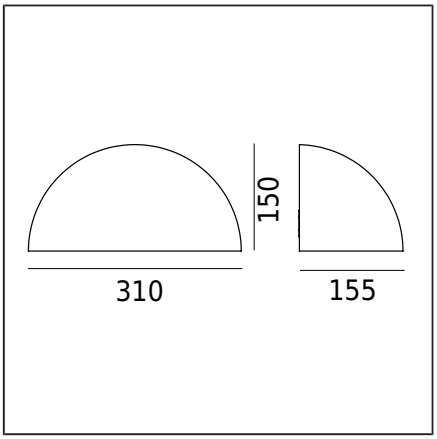

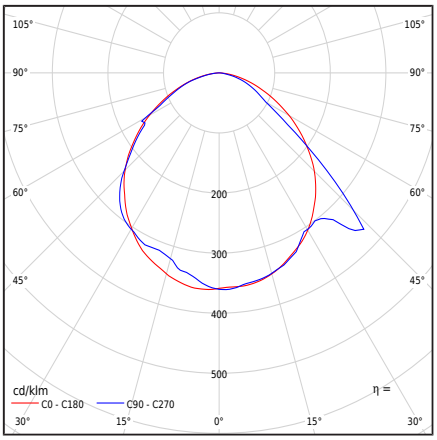

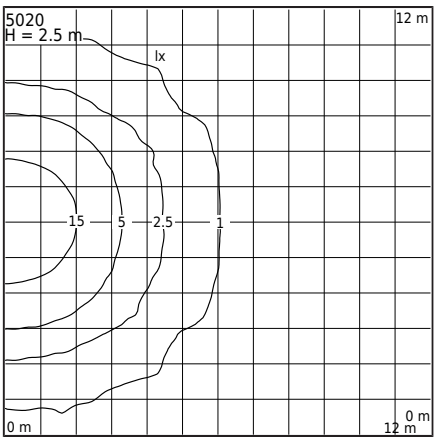

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminaire com uma ampla gama de aplicações, por exemplo, para iluminação de paredes e superfícies de fachadas ou quaisquer outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa de montagem com 2 furos de ajuste 7x10mm, espaçamento de 100mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar luminária em máx 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,64kg / 1,94kg
Dimensões da caixa [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensões da luminária [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1121lm
Fluxo luminoso do luminária	690lm
Eficiência do luminária	81,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.3
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	1,65A/16,5µs]
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Peças de reposição

06120004	Abajur - kit de serviço
46999610	Fonte de alimentação.
46999694	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.

HALDEN 5020

Índices

Índice	Cor	RAL
5020AL	ALUMÍNIO	9006
5020WH	BRANCO	9003
5020GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.