

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



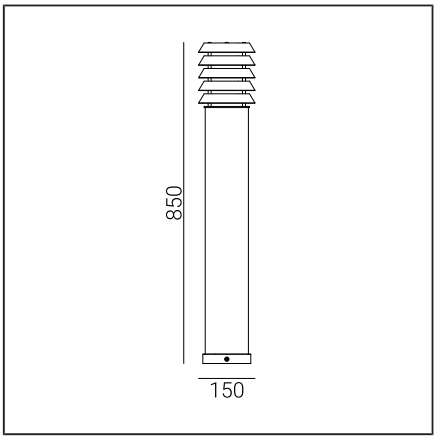

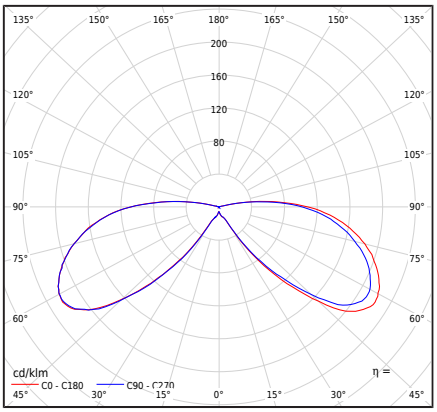

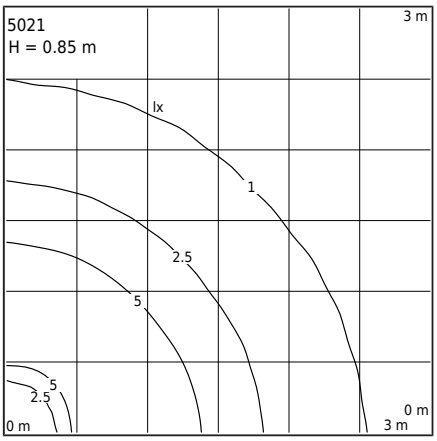

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.
Charakteristiky svítidla	Stojanová lampa se stabilní a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Uchycení svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm ve 120° intervalech. Podle přiloženého návodu k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla do okruhu max 2x2,5mm². Kulatý kabel s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,3kg / 10,7kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Stmívatelný. TRIAC (KGP) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1121lm
Světelný tok svítidla	151lm
Účinnost svítidla	17,8lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- v bezpečnostní verzi pro KL I
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro různé hodnoty světelného toku
- ve verzi s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro různé barvy svítidla (podle barevné palety RAL)
- pro různé výšky svítidla

Obchodní podmínky a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS5021zx0013	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny, které jsou přiloženy ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5021BL	ČERNÁ	9005
5021GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny, které jsou přiloženy ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.