

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



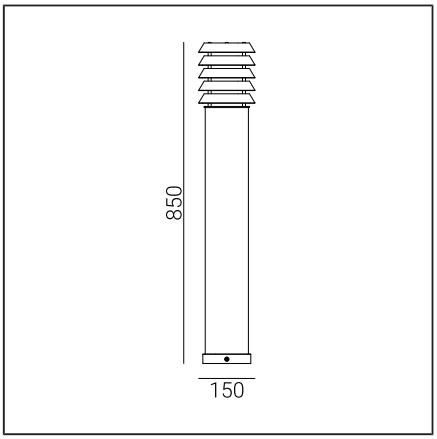

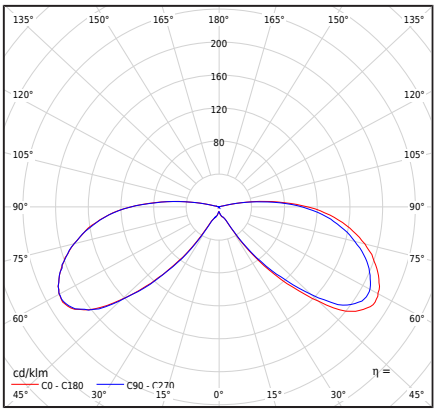

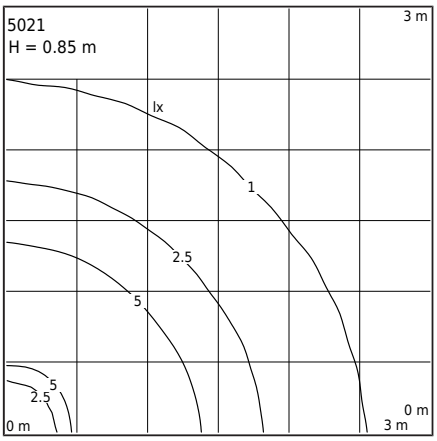

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postvalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eraalade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitus kinnitamine: 3 ava ø9mm, ø65mm läbimõõduga 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmliitmikud: max 2x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelaga max 2x2,5mm². Ringi kuju juhtme maksimaalne läbimõõt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	151lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Võimalusel on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioon KL I jaoks
- LED värvuse jaoks 2700K [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- versioon voolu- ja pingekaitse seadmega (SPD)
- erinevate valgusti värvide jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- erinevate valgusti kõrguste jaoks

Müügitingimused ja täiendavad andmed, kokkuleppimisel Norlys Müügiosakonnaga.

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS5021zx0013	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid eeskirju. Seoses valgustehnoloogia dünaamilise arenguga anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

NORLYS ALTA 5021

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5021GA	KUUMTSINKIMINE	-
5021BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustöid peab läbi viima isik, kellel on asjakohased volitused ja kvalifikatsioonid, järgides kehtivaid eeskirju. Seoses valgustehnoloogia dünaamilise arenguga anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.