

NORLYS ALTA 5021


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



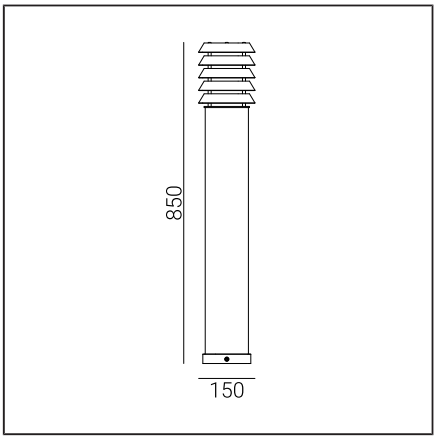

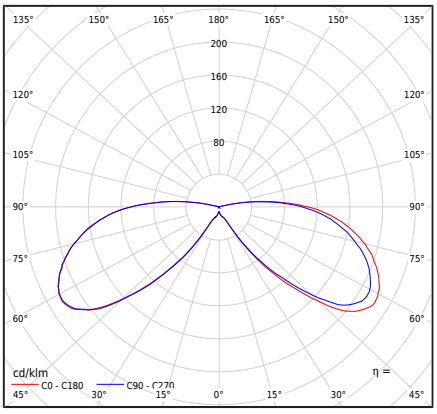

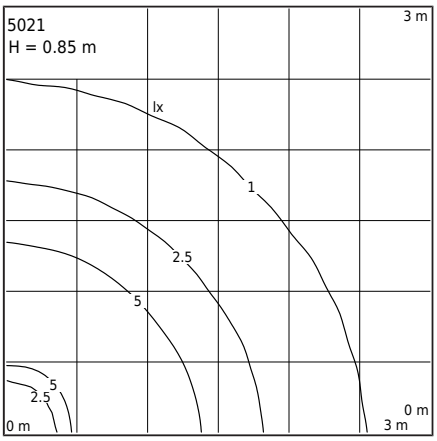

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on vakaa ja kestävä muotoilu. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla 120° välein. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen.
Pääte	Liitostermit: max 2x4mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkaan max 2x2,5mm². Pyöreä kaapeli, maksimihalkaisija ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,3kg / 10,7kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1121lm
Valaisimen valovirta	151lm
Valaisimen tehokkuus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- turvallisuusversiona KL I:lle
- LED-väri 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvoille
- versio, jossa on ylijännitesuojauslaite (SPD)
- eri valaisinvärit (RAL-väripaletin mukaisesti)
- eri valaisinkorkeuksille

Myyntiehdot ja lisätietoja, sovittavissa Norlys myyntiosaston kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS5021zx0013	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, noudattaen voimassa olevia määräyksiä. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5021GA	KUUMASINKITYS	-
5021BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen kuin aloitat asennuksen, tutustu valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, noudattaen voimassa olevia määräyksiä. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, tarjoamme lisätietoa asiakkaan pyynnöstä. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.