

NORLYS ALTA 5021


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 5021XX0013
16.09.2026 v.13.21
www.norlys.no



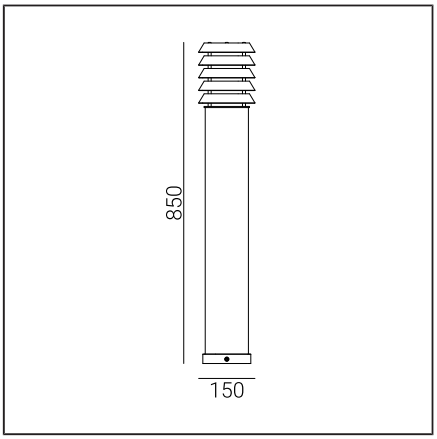

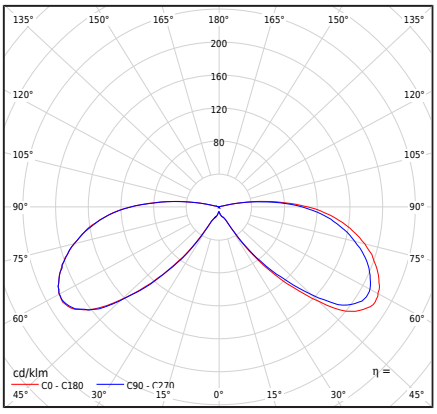

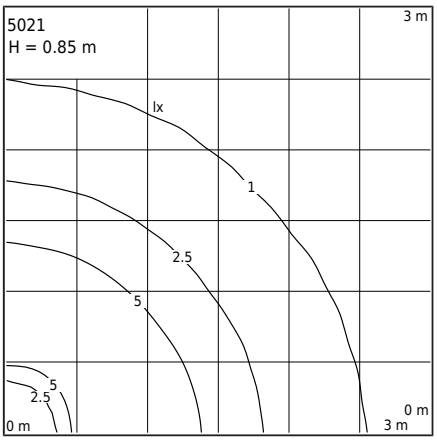

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό στήλης με σταθερό και ανθεκτικό σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm, σε διάμετρο ø65mm σε διαστήματα 120°. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: μέγιστο 2x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 2x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,3kg / 10,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,7W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1121lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	151lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,8lm/W
ULOR	10%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- σε έκδοση ασφαλείας για KL I
- για χρώμα LED 2700K [1/1]
- για διαφορετικές τιμές φωτεινής ροής
- σε έκδοση με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
- για διαφορετικά χρώματα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικά ύψη φωτιστικού

Όροι πώλησης και περαιτέρω πληροφορίες, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS5021zx0013	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ALTA 5021

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5021GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
5021BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η συναρμολόγηση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.